より高性能、高品質な商品を、より速く、より高品質なサービスとともに。
エプソンダイレクトは「スピード×サービス」をコンセプトに、お客様の期待に応えます。

エプソンのパソコンは、すぐに応えるサービスへ

スピード×サービス

スピード×プロダクト | スピード×ご注文 | スピード×サポート | スピード×お届け | スピード×修理

▼オンライン購入の流れおよび、ページイメージ

❶ TOPページ

❷ 製品ラインアップページ

❸ 製品特長ページ

❹ カスタマイズページ

最新のお買い得情報があります!! 詳しくはホームページをご覧ください。
URL >> http://shop.epson.jp/campaign/

あなたとエプソンがつながる、安心の直販ショップ

日本生まれのサービスと品質を、あなたに直接お届けします。 http://shop.epson.jp/pc/other/mind/

2日配達
全製品2日で配達*お約束の証は遅れた時の、¥5,000バック。
*条件等により異なります。詳細はホームページでご確認ください。

1日修理
お客様のビジネスを止めさせたくないから。万一の場合は土、日を含め1日で修理。
※無償保証期間内あるいは定額保守サービスの「お預かり修理」ご契約の方のみ対象となります。

キッティングBTO
お客様のHDDマスターコピーなど、PC導入作業を大幅に軽減。
※法人のお客様対象です。詳細はホームページでご確認ください。

下取りサービス
不要になったパソコンも、ムダにせず、新品購入に活かせる下取りサービス。

本人認証サービス
クレジットカード決済時に厳格な本人認証を行い、第三者による不正使用を防止。

ご購入はこちら、最新のキャンペーン情報も確認できます。

365日・24時間 インターネットで注文できる しかも2日配達保証 **shop.epson.jp**

お問い合わせ、お見積もり、ご注文は、今すぐWeb、またはコールセンター(ご購入相談およびご注文窓口)へ。

電話で相談して注文できる

個人のお客様 **0120-545-101**
法人のお客様 **0120-989-377**

■受付時間:(月～金曜日)9:00～18:00 ※祝日、当社指定休日は除く

選べる支払方法 ◎代金引換(手数料無料) ◎クレジットカード決済 ◎銀行振込 ◎コンビニ振込(オンラインショップのみ) ◎ショッピングクレジット(オンラインショップ、個人のお客様のみ) ◎リース(法人のお客様のみ)

エプソンダイレクト株式会社 〒399-8703 長野県松本市村井町南2丁目21番45号

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。※Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※AMD、Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。※Bluetoothは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。※使用している商品画像は、実際のデザイン、外観、色味など異なる場合があります。ディスプレイ内の画面はすべてハメコミ合成です。※特に記載がない限り、本カタログの表示価格は、消費税抜きの価格(税抜価格)になっております。※本カタログに掲載しているエプソン製PC、エプソン製ディスプレイの修理対応期間(補修用性能部品の保有期間)は販売終了から6年です。

※このカタログに記載の仕様、デザインは2015年10月14日現在のものです。
仕様、価格、外観等は予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。

2015.10.14

パソコン総合カタログ

デスクトップ | ノート・タブレット | ディスプレイ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

2015 10/14

エプソンなら、
豊富なBTOで
あなたにぴったりの
一台が見つかる。

幅45mm ST170E 原寸大

※サイズは印刷状況により多少の誤差がございます。

intel inside CORE i7
インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

shop.epson.jp

本体比較ガイド

エプソンなら、あなたにぴったりの一台が見つかる。

デスクトップPCからノートPCまで思いのままにカスタマイズできます。

デスクトップPCシリーズ

一般業務用途（メール・インターネット・文書作成・表計算）　パフォーマンス業務用途　専門的・高度な業務用途

【コンパクト】　【ベーシック】　【スタンダード】　【拡張性】

価格

Endeavor ST11E
Windows 10 搭載可能

Endeavor ST170E
Windows 8.1 搭載可能

Endeavor PT110E
Windows 8.1 搭載可能


Endeavor AT992E
Windows 10 搭載可能

Endeavor MR4600E
Windows 10 搭載可能


Endeavor MR7400
Windows 10 搭載可能

Endeavor Pro 5700
Windows 10 搭載可能

Endeavor Pro8100
Windows 10 搭載可能

ノートPC・タブレットシリーズ

携帯性 ⟷ 据え置き

価格


Endeavor TN20E
Windows 10 搭載可能


Endeavor TN30E
Windows 10 搭載可能


Endeavor NA511E
Windows 8.1 搭載可能

Endeavor NJ3900E
Windows 10 搭載可能

Endeavor NJ5970E
Windows 10 搭載可能

TFT液晶ディスプレイ

LD24W84
LEDバックライト、16：9サイズを採用した大型液晶ディスプレイ
558mm × 394mm
23.6型ワイドフルHD（1,920×1,080）約1,677万色

LD22W63
LEDバックライト、16：9サイズを採用したワイドディスプレイ
507mm × 391mm
21.5型ワイドフルHD（1,920×1,080）約1,677万色

LD22W93
LEDバックライト、16:9サイズを採用した広視野角ワイドディスプレイ
507mm × 391mm
21.5型ワイドフルHD（1,920×1,080）約1,677万色

LD21W81
コンパクトな20.7型フルHDワイド液晶ディスプレイ
491mm × 353mm
20.7型ワイドフルHD（1,920×1,080）約1,677万色

LD1972
LEDバックライトを採用し、低消費電力を実現。
408mm × 405mm
19型SXGA（1,280×1,024）約1,677万色

LD18W42U
リーズナブルなワイドディスプレイ。
452mm × 357mm
18.5型ワイドHD（1,366×768）約1,677万色

LD1772
LEDバックライトを採用し、低消費電力を実現。
371mm × 380mm
17型SXGA（1,280×1,024）約1,677万色

本体質量（基本構成時）　駆動時間（基本構成時）

※駆動時間はJEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定した値です。

	Endeavor TN20E	Endeavor TN30E	Endeavor NA511E	Endeavor NJ3900E	Endeavor NJ5970E
本体質量	約690g	約720g（タブレット） 約1.6kg（キーボードドック装着時）	約1.2kg	約2.5kg	約2.5kg
駆動時間	約4.6時間	約4.7時間（タブレット） 約8.4時間（キーボードドック装着時）	約6.8時間（Windows 8.1 搭載時）	約4.6時間（HD液晶） 約3.4時間（フルHD液晶）	約5.0時間

デスクトップPC 製品紹介

ハイエンドユーザーの要求に応える EndeavorデスクトップのフラッグシップPC

Endeavor Pro 8100

★☆☆ V13

ビデオボード選択可能 / 電源容量選択可能 / RAID対応

メーカー希望小売価格（基本構成）

650W電源搭載モデル 税抜 **¥209,000～**（税込¥225,720～）

1000W電源搭載モデル 税抜 **¥221,000～**（税込¥238,680～）

※インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載時価格

※ディスプレイは別売です。

●高度な専門用途に適した環境を構築可能

インテル® Core™ i7 プロセッサーの上位CPUであるExtreme Editionを搭載可能。8コア16スレッドの優れたマルチタスクを実現。またメモリーには最新規格のDDR4を最大128GBまで搭載可能。さらに高い動作周波数とクアッドチャネルにより、68.2GB/s※の高速な転送速度により、ハイスペックPCに求められる高い処理能力を発揮します。

※記載の値は理論値です。

●電源容量が異なる2つのモデル

・650W電源搭載モデル

リーズナブルな650W電源を搭載し、導入コストを抑えることができるモデルです。また、最上位CPUや大容量メモリー、スペックの高い3D系やOpenGL系のビデオボードなど幅広いカスタマイズが可能。画像や映像編集、ソフトウェア開発などのプロフェッショナル向けにも適した構成ができます。

・1000W電源搭載モデル

1000Wの大容量電源を搭載することで余裕のある電力供給が可能になり、電力を必要とするデバイスや、お手持ちの資産を活かしたより専門性の高い用途に適したモデルです。

●高速なM.2 SSD搭載可能

高速なPCI Express x4に対応したM.2 SSDが搭載可能。従来のシリアルATA接続のSSDと比較し、読み込み約3.6倍の転送速度※を実現。OSの起動はもちろんソフトウェアの起動や動作が高速化され、パフォーマンスの向上につながります。またM.2 SSDはマザーボードに直接実装するため、フロント搭載のストレージ4基と合わせて最大5基のストレージが搭載可能です。システムに占有されることなく、フロントのHDD4基全てをデータ保存用とすることができます。

※記載の値は自社測定による参考値です。
実際の値はご使用の環境、構成により異なる場合があります。

各部名称

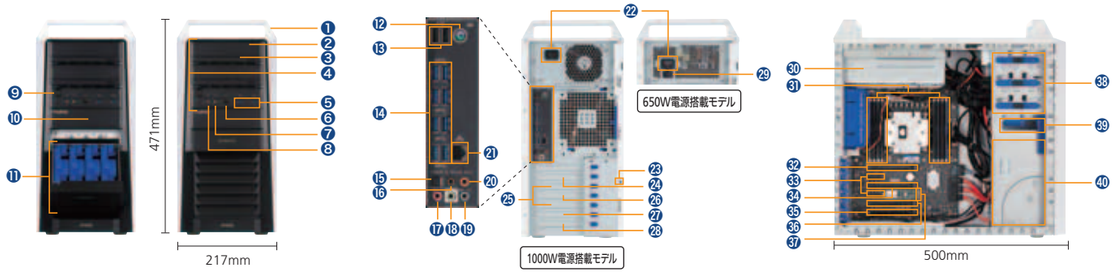

【FRONT】
❶ ハンドル（オプション）
❷ 光ディスクドライブ
❸ 光ディスクドライブアクセスランプ
❹ 5.25型ドライブベイ×2 / フロントI/O
❺ USB3.0×2
❻ USB2.0
❼ ヘッドホン出力
❽ マイク入力
❾ 電源スイッチ
❿ 3.5型ドライブベイ
⓫ HDD（SSD）ベイ

【BACK】
⓬ キーボード
⓭ USB2.0×2
⓮ USB3.0×8
⓯ 光デジタルオーディオ出力（S/PDIF）
⓰ リアスピーカー出力
⓱ マイク入力
⓲ フロントスピーカー/ライン出力
⓳ ライン入力/サイドスピーカー出力
⓴ センタースピーカー/サブウーファー出力
㉑ LAN
㉒ 電源コネクター
㉓ セキュリティーロックスロット
㉔ PCI Express x16 スロット×1※1
㉕ PCI Express x1 スロット×2
㉖ PCI Express x16 or x8 スロット×1※2
㉗ PCI Express x8 スロット×1※1
㉘ PCI Express x8 or x4 スロット×1※2
㉙ メインスイッチ

【INSIDE】
㉚ 電源ユニット
㉛ DIMMスロット×8
㉜ PCI Express x16 スロット×1※1
㉝ PCI Express x1 スロット×2
㉞ PCI Express x16 or x8 スロット×1※2
㉟ PCI Express x8 or x4 スロット×1※2
㊱ PCI Express x8 スロット×1※1
㊲ M.2スロット※3
㊳ 5.25型オープンドライブベイ×2/フロントI/O
㊴ 3.5型オープンドライブベイ×1
㊵ HDD（SSD）ベイ×4

※1 上から5番目の拡張スロット使用時、1番目の拡張スロットはPCI Express x8での動作となります。
※2 搭載したCPUにより、転送速度に変化が生じます。詳細は仕様ページをご参照ください。※3 M.2 SSDはオプションで搭載可能です。

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/pro8100/**

高い拡張性と幅広いカスタマイズ 第6世代CPUを搭載したプロフェッショナル向けハイスペックPC

Endeavor Pro 5700

★★☆ V13

ビデオボード選択可能 / 電源容量選択可能 / セキュリティーチップTPM搭載 / トリプルディスプレイ対応 / RAID対応

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥164,000～**（税込¥177,120～）

※インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※ディスプレイは別売です。

●ハイスペック構成可能

最新CPUである、第6世代のインテル® Core™ プロセッサーを搭載。内蔵GPUの性能向上により、動画やWEBコンテンツなどがよりスムーズに表示できます。また最大64GBの大容量メモリーに加え、PCI Express x4に対応した高速なM.2 SSDを搭載することで、優れたパフォーマンスを発揮します。

●用途に合わせて選べる電源

・幅広く使える650W電源

上位CPUや大容量メモリー、また3Dグラフィックスや OpenGLに対応したビデオボードを搭載可能です。オフィス業務からCGなどのクリエイティブ用途、CADといった設計まで幅広い用途に応えるカスタマイズが可能です。

・ハイエンドユーザー向けの1000W電源

高い電源容量を必要とするハイスペック構成や、お手持ちの資産を生かしたサーバーやワークステーションなど、より専門性の高い用途でのご使用に適しています。

●最新性と柔軟性を兼ね備えた拡張性

幅広いカスタマイズをしていただくために、PCIもしくはPCI Express x1の拡張スロットを選択可能。お手持ちの従来資産をご活用することや、シリアルポートやパラレルポートなどをカスタマイズでお選びいただけます。また、全てのPCI・PCI Expressスロットに長さ312mmのフルサイズボードが装着可能。新たにボードを追加したい時など、ボード長を気にせずに取り付けることができます。

各部名称

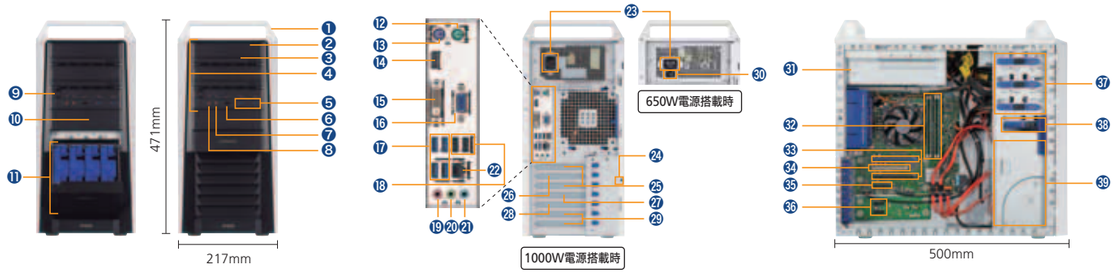

【FRONT】
❶ ハンドル（オプション）
❷ 光ディスクドライブ
❸ 光ディスクドライブアクセスランプ
❹ 5.25型ドライブベイ×2 / フロントI/O
❺ USB3.0×2
❻ USB2.0
❼ ヘッドホン出力
❽ マイク入力
❾ 電源スイッチ
❿ 3.5型ドライブベイ
⓫ HDD（SSD）ベイ

【BACK】
⓬ マウス
⓭ キーボード
⓮ ディスプレイ（HDMI）
⓯ ディスプレイ（DVI-Dデジタル）
⓰ ディスプレイ（VGA）
⓱ USB3.0×4
⓲ USB2.0×2
⓳ マイク入力
⓴ ライン出力
㉑ ライン入力
㉒ LAN
㉓ 電源コネクター
㉔ セキュリティーロックスロット
㉕ PCI Express x16 スロット×2※（ボード長312mmまで×2）
㉖ PCI スロット×1（ボード長312mmまで×1）
㉗ PCI Express x4 スロット×1（ボード長312mmまで×1）
㉘ 空きスロット
㉙ PCI/PCIeボード拡張ユニット（ボード長312mmまで×2）
㉚ メインスイッチ

【INSIDE】
㉛ 電源ユニット
㉜ DIMMスロット×4
㉝ PCI Express x16 スロット×2※
㉞ PCI スロット×1
㉟ PCI Express x4 スロット×1
㊱ PCI/PCIeボード拡張ユニット
㊲ 5.25型オープンドライブベイ×2/フロントI/O
㊳ 3.5型オープンドライブベイ×1
㊴ HDD（SSD）ベイ×4

※ 上から3番目の拡張スロット使用時、PCI Express x16スロットは両スロットともPCI Express x8動作となります。

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/pro5700/**

インテル第6世代CPU搭載 最新世代のパフォーマンスを備える
拡張性とサイズのバランスが取れたミニタワーPC

Endeavor MR7400

エネルギースター適合モデル MR7400E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

ビデオボード選択可能 / 電源容量選択可能 / セキュリティーチップTPM搭載 / トリプルディスプレイ対応 / RAID対応

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥102,400～**（税込¥110,592～）

※インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載時価格

※ディスプレイは別売です。

●進化したインテル第6世代CPU搭載

最新CPUである、第6世代のインテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載可能。内蔵GPUが大幅に強化されており、従来モデルのMR7300と比較した場合、性能が約34%向上。内蔵GPUの性能向上により、動画やWEBコンテンツなどがよりスムーズに表示できます。

●大容量メモリーと高速なM.2 SSD

1枚あたり16GBの容量を持つメモリーをラインアップし、高速なDDR4を最大64GBまで搭載可能。また高速なPCI Express x4に対応したM.2 SSDをラインアップしており、従来のシリアルATA対応のSSDと比較し、読み込み約3.6倍の転送速度※を実現しています。

※記載の値は自社測定による参考値です。
実際の値はご使用の環境、構成により異なる場合があります。

●用途に合わせて選べる電源

350W電源
ミドルレンジのビデオボードをラインアップしており、画像加工といった用途に適したパフォーマンスを発揮します。

650W電源
ハイエンドビデオボードが搭載可能となります。設置スペースを抑えながら、CADやデジタルコンテンツ作成に必要なパフォーマンスをお求めの方に適しています。

各部名称

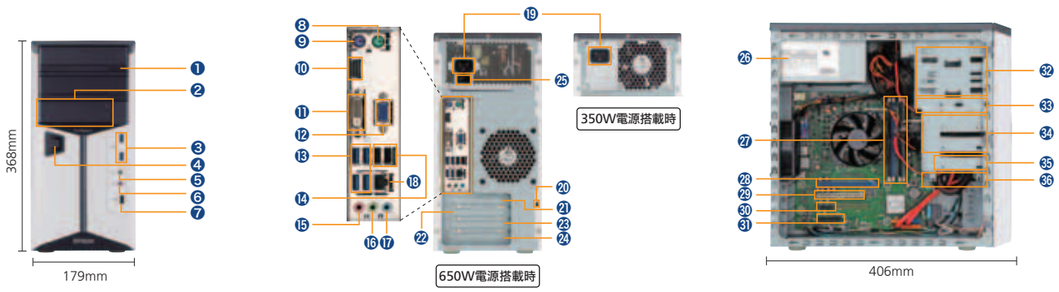

【FRONT】
❶ 光ディスクドライブ
❷ マルチカードリーダー（オプション）
❸ USB3.0×2
❹ 電源スイッチ
❺ ヘッドホン出力
❻ マイク入力
❼ USB2.0

【BACK】
❽ マウス
❾ キーボード
❿ ディスプレイ（HDMI）
⓫ ディスプレイ（DVI-Dデジタル）
⓬ ディスプレイ（VGA）
⓭ USB3.0×4
⓮ USB2.0×2
⓯ マイク入力
⓰ ライン出力
⓱ ライン入力
⓲ LAN
⓳ 電源コネクター
⓴ セキュリティーロックスロット
㉑ PCI Express x16 スロット×1（ボード長312mmまで×1）
㉒ PCI スロット×1（ボード長312mmまで×1）
㉓ PCI Express x1 スロット×1（ボード長312mmまで×1）
㉔ PCI Express x4 スロット×1（ボード長312mmまで×1）
㉕ メインスイッチ

【INSIDE】
㉖ 電源ユニット
㉗ DIMMスロット×4
㉘ PCI Express x16 スロット×1
㉙ PCI スロット×1
㉚ PCI Express x1 スロット×1
㉛ PCI Express x4 スロット×1
㉜ 5.25型オープンドライブベイ×2
㉝ 3.5型オープンドライブベイ×1
㉞ HDDベイ×2
㉟ HDD・SSDベイ×1
㊱ SSDベイ×1

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/mr7400/**

インテル第6世代CPU搭載
幅98mmのスリムタワーに最新世代のパフォーマンスを凝縮

Endeavor MR4600E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

ビデオボード選択可能 / セキュリティーチップTPM搭載 / トリプルディスプレイ対応 / RAID対応

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥112,800～**（税込¥121,824～）

※インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※ディスプレイは別売です。

●スリムタワーに最新プラットフォーム搭載

幅98mmのスリムケースを採用しているため、デスク上や狭いスペースなど限られた場所でも設置可能。最新のプラットフォームを搭載したことで、スリムタワーでも高いパフォーマンスを発揮します。また横置き用ゴム足が付属しているため、設置場所に合わせた横置きのレイアウトも可能となっています。

※記載の数値はスタンド・突起部を除いた場合の値です。
※通風孔をふさぐ置き方、および20kg以上荷重をかけることは、故障や誤動作、ケース破損などの原因となります。

●スリムタワーPCでも幅広いカスタマイズ

高速なDDR4を最大64GBまで搭載可能となり、さらにはPCI Express x4に対応した、高速転送を実現するM.2 SSDを選択可能。またCADや画像処理など、デジタルコンテンツ制作を行う現場で力を発揮するNVIDIA® Quadro®を搭載可能。3Dグラフィックの描画に適したビデオボードもラインアップしており、豊富なBTOでスリムタワーのパフォーマンスアップが図れます。

●国際エネルギースタープログラム適合モデル

BTOカスタマイズできる全構成において、国際エネルギースタープログラムをクリアし、総合的な省電力性において確かな実績を得ているモデルです。その高い処理性能と省電力性は、従来の作業効率を下げることなく、運用コストの削減と環境への配慮を同時に実現することが可能です。

各部名称

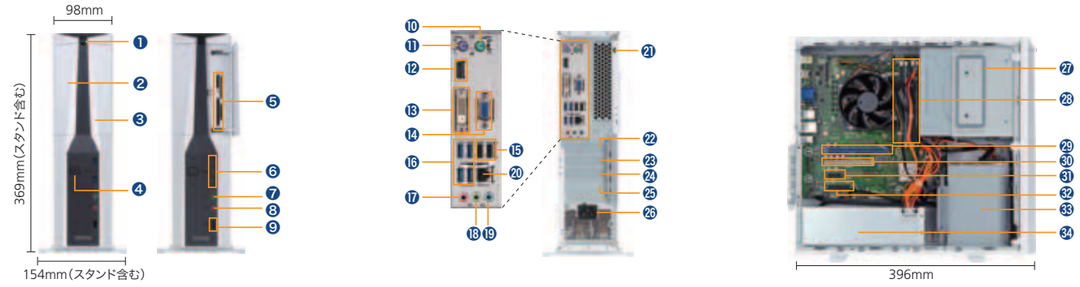

【FRONT】
❶ 光ディスクドライブイジェクトボタン
❷ 光ディスクドライブ
❸ フロントドア
❹ 電源スイッチ
❺ マルチカードリーダー
❻ USB3.0×2
❼ ヘッドホン出力
❽ マイク入力
❾ USB2.0

【BACK】
❿ マウス
⓫ キーボード
⓬ ディスプレイ（HDMI）
⓭ ディスプレイ（DVI-Dデジタル）
⓮ ディスプレイ（VGA）
⓯ USB2.0×2
⓰ USB3.0×4
⓱ マイク入力
⓲ ライン出力
⓳ ライン入力
⓴ LAN
㉑ セキュリティーロックスロット
㉒ PCI Express x16スロット×1（ボード長170mm×幅69mmまで）
㉓ PCI スロット×1（ボード長170mm×幅69mmまで）
㉔ PCI Express x1スロット×1（ボード長170mm×幅69mmまで）
㉕ PCI Express x4スロット×1（ボード長170mm×幅69mmまで）
㉖ 電源コネクター

【INSIDE】
㉗ 5.25型オープンドライブベイ
㉘ DIMMスロット×4
㉙ PCI Express x16スロット×1
㉚ PCI スロット×1
㉛ PCI Express x1スロット×1
㉜ PCI Express x4スロット×1
㉝ HDD（SSD）ベイ×2
㉞ 電源ユニット

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/mr4600e/**

デスクトップPC 製品紹介

幅広いBTOと充実の基本性能を搭載したビジネススタンダードPC

Endeavor AT992E

★★★ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

セキュリティーチップ TPM搭載　デュアルモニター対応

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥62,000～**（税込¥66,960～）

※インテル® Celeron® プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※ディスプレイは別売です。

●多彩なCPUを搭載可能

CPUには2コアのインテル® Celeron® プロセッサーを標準搭載。さらにパフォーマンスを必要とされる方には、第４世代となったインテル® Core™ プロセッサーをご用意。4コア8スレッドに対応したインテル® Core™ i7 プロセッサーまで、幅広いCPUをお選びいただけます。

●用途や予算に合わせて選べる本体構成

本体幅約10cmのスリム筐体ながら、豊富なBTOメニューをご用意。お客様の用途やご予算に合わせて本体の仕様をお選びいただくことができます。また、選択可能な拡張スロットにより、シリアルポートや増設用LANボードなどを搭載可能。従来の資産を使いたい、新たにボードを追加したい時など、その柔軟な拡張性により、ビジネスでの活躍の幅が広がります。

●国際エネルギースタープログラム適合モデル

BTOカスタマイズできる全構成において、国際エネルギースタープログラムをクリアしているモデルです。その高い処理性能と省電力性は、従来の作業効率を下げることなく、運用コストの削減と環境への配慮を同時に実現することが可能です。

各部名称

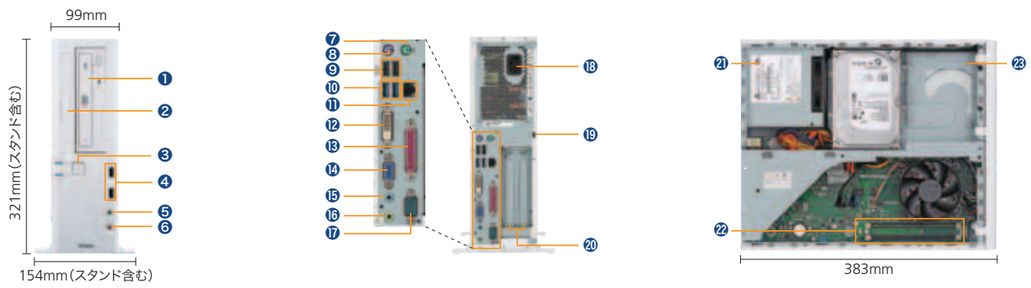

【FRONT】
❶ 光ディスクドライブ（オプション）
❷ マルチカードリーダー（オプション）
❸ 電源スイッチ
❹ USB2.0×2
❺ ヘッドホン出力
❻ マイク入力

【BACK】
❼ マウス
❽ キーボード
❾ USB2.0×2
❿ USB3.0×2
⓫ LAN
⓬ ディスプレイ（DVI-Dデジタル）
⓭ パラレル
⓮ ディスプレイ（VGA）
⓯ ライン入力
⓰ ライン出力
⓱ シリアル
⓲ 電源コネクター
⓳ セキュリティーロックスロット
⓴ 拡張スロット
（ボード長178mmまで）

【INSIDE】
㉑ 電源ユニット
㉒ DIMMスロット×2

㉓ 5.25型オープンドライブベイ

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/at992e/**

幅45mmの省スペース設計 さらに小型化したウルトラコンパクトPC

Endeavor ST170E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

セキュリティーチップ TPM搭載　トリプルディスプレイ対応　RAID対応

メーカー希望小売価格（基本構成）

45mmスリムモデル　税抜 **¥69,000～**（税込¥74,520～）

光ディスクドライブモデル　税抜 **¥76,000～**（税込¥82,080～）

※インテル® Celeron® プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※ディスプレイは別売です。

●幅45mmのコンパクトPC

コンパクトなSTシリーズが最薄の幅約45mmを実現し、さらにスリムになりました。従来モデル（ST160E）から幅を約30mm削減したことで、デスク上などの空いたスペースを有効に使う事ができます。またCDなどの光ディスクドライブを必要とする方には、光ディスクドライブモデルをご用意しています。さらに、オプションの一体型キットで本体をディスプレイの背面に装着することが可能になり、さらなる省スペース性を実現できます。

専用一体型キットの詳細はP20をご参照ください。

●省電力性と静音性で環境と周囲に配慮

BTOカスタマイズできる全構成において、国際エネルギースタープログラムをクリアし、総合的な省電力性において確かな実績を得ているモデルです。また、省電力だけでなく、通常時の動作音は「約22dB」と、ささやき声より静かなため、店舗の受付や図書館など、静かな環境でのご使用に適したデスクトップPCとなっております。

環境面
CO_2排出量の削減

コスト面
電気料金の節約

●高性能を凝縮し幅広いカスタマイズが可能

用途や予算に合ったパソコンを求める方にご満足していただけるように、幅広いBTOメニューをご用意。コンパクトケースでありながら、インテル第4世代CPUの４コア８スレッドを実現したインテル® Core™ i7-4712MQを搭載可能。ストレージにはデータへのアクセスを高速化するSSDや、高速通信を実現するIEEE802.11acを搭載可能。より一層のパフォーマンスアップを実現します。また、背面の増設用ポートには有線LANポート、もしくはシリアルポートの増設※が可能。用途に応じて幅広いカスタマイズが行えます。

※有線LAN増設ポートとシリアルポートの同時選択はできません。

各部名称

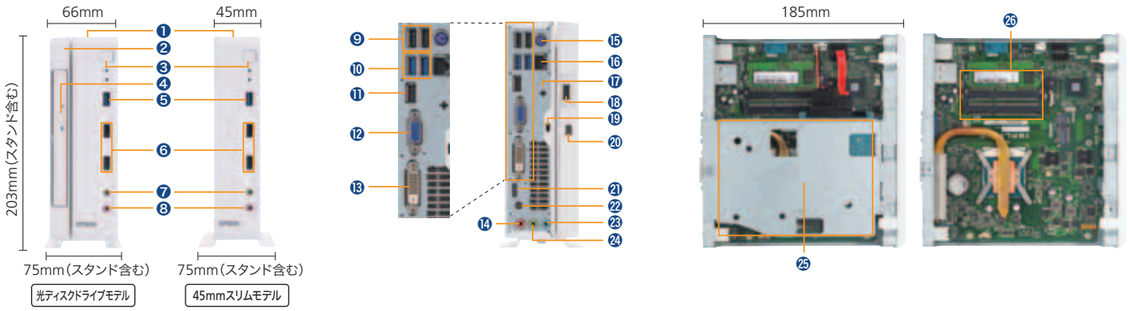

【TOP】
❶ 通風孔

【FRONT】
❷ 光ディスクドライブ
❸ 電源スイッチ
❹ 光ディスクドライブイジェクトボタン
❺ USB3.0
❻ USB2.0×2
❼ ヘッドホン出力
❽ マイク入力

【BACK】
❾ USB2.0×2
❿ USB3.0×2
⓫ USB2.0
（光ディスクドライブ接続用）
⓬ ディスプレイ（VGA）
⓭ ディスプレイ（DVI-Dデジタル）
⓮ マイク入力
⓯ キーボード※1
⓰ LAN
⓱ 増設用ポート（有線LAN増設ポート、シリアルポート増設可能※2）
⓲ USB2.0
⓳ セキュリティーロックスロット
⓴ ミニUSB（本体接続用）
㉑ ミニHDMI
㉒ ACアダプターコネクター
㉓ ライン入力
㉔ ライン出力

【INSIDE】
㉕ 2.5インチドライブ×2
㉖ SODIMMスロット×2

ACアダプター

※1 オプションのPS/2分配ケーブルでPS/2マウス使用可能
※2 有線LAN増設ポートとシリアルポートの同時選択はできません。

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/st170e/**

デスクトップPC 製品紹介

幅45mmのコンパクトボディー
さらに使いやすくなった省スペースデスクトップPC

Endeavor ST11E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

セキュリティーチップ TPM搭載　デュアルモニター対応　APU採用

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥50,000～**（税込¥54,000～）

※ディスプレイは別売です。

●幅45mmのコンパクトPC

ST11Eは省スペースをコンセプトに開発され、幅45mmのコンパクトサイズを実現したデスクトップPCです。ちょっとしたスペースにも置くことができるため、机の上をよりスッキリさせることができます。またディスプレイ背面にST11Eを設置可能にする一体型キットを装着することで、PCの設置スペースをさらに削減できます。

●ST11Eをスッキリ、便利にするオプション

手元で電源スイッチが操作できる外付け電源スイッチをご用意。ディスプレイ一体型装着時や店頭の棚など、手が届きにくい場所でも電源ボタンが押しやすくなります。またPC本体の背面から伸びる電源ケーブルの抜け防止や、コネクターやケーブル類をすっきり見せる事ができる背面カバーなどのオプションをご用意しています。

●高い省電力性と静音性

ST11Eの通常時消費電力は「10.6W」を実現し、当社省スペースデスクトップPCであるAT992Eの「24.6W」と比較して約56％低消費電力となっています。さらに国際エネルギースタープログラムをクリアし、運用コストの削減と環境への配慮を同時に実現することが可能です。また、動作音は木の葉のふれあう音に近い約19dBと静音性に優れ、店舗や図書館の受付などに設置しても動作音が気になりにくくなっています。

※オプションの詳しい情報はWEBページをご参照ください。

各部名称



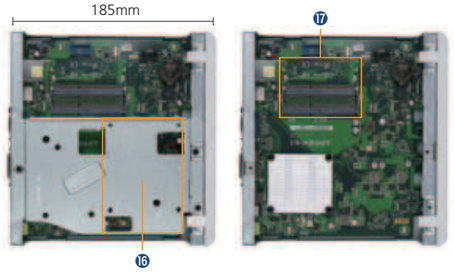

【TOP】
❶ 通風孔

【FRONT】
❷ 電源スイッチ
❸ USB3.0
❹ USB2.0×2
❺ ヘッドホン出力
❻ マイク入力

【BACK】
❼ USB2.0×2
❽ LAN
❾ USB3.0
❿ 増設用ポート（シリアルポート、外付け電源スイッチ増設可能※）
⓫ ディスプレイ（VGA）
⓬ セキュリティーロックスロット
⓭ ディスプレイ（DVI-Dデジタル）
⓮ ACアダプターコネクター
⓯ ライン出力

【INSIDE】
⓰ 2.5インチドライブ×1
⓱ SODIMMスロット×2

※シリアルポートと外付け電源スイッチの同時選択はできません。

ACアダプター

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/st11e/**

幅広いカスタマイズでプロOS搭載可能
ビジネス用途に適した省スペースフルHD液晶一体型PC

Endeavor PT110E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

トリプルディスプレイ対応

メーカー希望小売価格（基本構成）

スタンダード液晶モデル　税抜 **¥76,000～**（税込¥82,080～）

タッチ対応液晶モデル　税抜 **¥103,000～**（税込¥111,240～）

※インテル® Celeron® プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※スタンダード液晶モデルはタッチ操作には対応していません。

●予算や用途に合わせて選べる本体構成

画面への映り込みが少ないノングレアのスタンダード液晶モデルと、指でのタッチ操作が行えるタッチ対応液晶モデルをご用意。また、モバイル向けCPUを採用することで、省電力性とパフォーマンスの優れたバランスを実現。さらにパフォーマンスが必要な方は、4コア8スレッドの処理能力を発揮する上位のインテル® Core™ i7が搭載可能です。また、内蔵ストレージには2.5型のHDD/SSDに加え、3.5型HDDを搭載可能です。

●ビジネスに適したプロOS選択可能

選択可能なOSにはWindows 8.1に加え、使い慣れたWindows® 7をご用意。バックアップやドメイン参加といった、ビジネスに適した機能を搭載しているWindows® 7 Professionalをお選びいただけます。また、Windows® 7 Professionalを使い、将来的にはWindows 8.1 Proへの移行もできる、ダウングレードサービスもご用意しています。

●液晶一体型による優れた省スペース性

液晶一体型スタイルを採用することにより、当社省スペースデスクトップPC（AT992E）よりさらに省スペース化が可能。また、本体背面への配線が少なくシンプルなデザインのため、見た目もスッキリしています。さらに、PT110Eをよりご活用していただくために、オプションにて自立スタンドをご用意。これまでの折り畳み式の標準スタンドとは違った新しい使い方が可能です。

スタンドの詳細はP20をご参照ください。

各部名称







【FRONT】
❶ 内蔵カメラ
❷ カメラランプ
❸ 内蔵マイク
❹ 液晶ディスプレイ
❺ 内蔵ステレオスピーカー
❻ 電源スイッチ
❼ 画面切り替えボタン
❽ メニューボタン
❾ 無線LAN/Bluetooth状態ランプ
❿ HDDアクセスランプ
⓫ バッテリー充電/画面切り替えランプ

【RIGHT】
⓬ 光ディスクドライブ
⓭ 光ディスクイジェクトボタン
⓮ ヘッドホン出力コネクター
⓯ マイク入力コネクター
⓰ USB2.0×2

【LEFT】
⓱ メモリーカードスロット
⓲ USB3.0×2
⓳ HDMI 入力
⓴ HDMI 出力

【INSIDE】
㉑ 5.25型ドライブベイ
㉒ HDDベイ
㉓ セキュリティーロックスロット
㉔ SODIMMスロット×2
㉕ キーボード
㉖ マウス
㉗ ディスプレイ（VGA）
㉘ シリアル

【タッチ対応液晶モデル】
㉙ 液晶ディスプレイ（タッチパネル）



ACアダプター

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/desktop/pt110e/**

デスクトップPC 製品仕様一覧 1

Endeavor	Pro 8100 650W電源搭載モデル(Pro8100-M)	Pro 8100 1000W電源搭載モデル(Pro8100-H)
OS※1	Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit Windows® 7 Professional 64bit(SP1)から選択	
CPU	インテル® Core™ i7 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサー Extreme Editionから選択	
チップセット	インテル® X99 チップセット	
メインメモリー/スロット	4.0GB～128GB(PC4-2133 DDR4 SDRAM)から選択/ DIMMスロット(288ピン)×8(同容量4枚1組で使用の場合、クアッドチャネルで動作)	
ビデオコントローラー	選択したビデオボードによる	
ビデオメモリー *メインメモリーと共有	選択したビデオボードによる	
表示解像度	選択したビデオボードによる	
HDD/SSD/RAID※4 HDD	500GB～2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、4基内蔵可能)、4TB・8TB(シリアルATA 600MB/s、5900rpm、4基内蔵可能)	
HDD/SSD/RAID※4 SSD	1TB(シリアルATA 600MB/s、2基内蔵可能)	
HDD/SSD/RAID※4 M.2 SSD	128GB～512GB(PCI Express x4、1基内蔵可能)	
HDD/SSD/RAID※4 RAID	・RAID 1:1TB、2TB(HDD)/M.2 SSD256GB・512GB(Cドライブで使用)+HDD1TB、2TB　・RAID 10:2TB(HDD)	
HDD/SSD/RAID※4	*消去禁止領域として、Windows 10では約1GB、Windows 8.1では約21GB、Windows® 7では約1GB使用します。	
光ディスクドライブ※5	DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)、Blu-ray Disc ドライブ(BDXL™対応)から選択	
サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)	
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(インテル® イーサネット・コネクション I218-V)	
無線LAN/Bluetooth®※6	ー(オプションの無線LAN USBアダプター、Bluetooth USBアダプター選択可能)	
キーボード/マウス	オプションから選択	
インタフェース USB	3.0×10(前面×2、背面×8)、2.0×3(前面×1、背面×2)(USB3.0はオプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)	
インタフェース IEEE1394	ー	
インタフェース LAN	RJ-45×1(オプションで増設時RJ-45×2)	
インタフェース サウンド	前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 背面:ライン入力/サイドスピーカー出力×1、マイク入力×1、フロントスピーカー/ライン出力×1、 センタースピーカー/サブウーファー出力×1、リアスピーカー出力×1、光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)×1	
インタフェース ディスプレイ出力	選択したビデオボードによる	
インタフェース その他	キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:USB端子を使用、 シリアル:ー(オプション搭載可能D-Sub 9ピン×2、背面スロットを1スロット使用)	
ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)	3.5型HDD/2.5型SSD×4(3、M.2 SSD搭載時は4)、5.25型×2(1)、 3.5型×1(1)、M.2 SSD(シリアルATA)専用×1(1、M.2 SSD搭載時は0)	
拡張スロット※7	<インテル® Core™ i7-5960X/5930K プロセッサー選択時> PCI Express x16:2 (ボード長312mmまで)※8、PCI Express x8:2 (ボード長312mmまで)、PCI Express x1:2 (ボード長312mmまで) <インテル® Core™ i7-5820K プロセッサー選択時> PCI Express x16:1 (ボード長312mmまで)※8、PCI Express x8:2 (ボード長312mmまで)、PCI Express x4:1 (ボード長312mmまで)、PCI Express x1:2 (ボード長312mmまで)	
マルチカードリーダー	ー(オプション内蔵可能) SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR50)>)、マルチメディアカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック(PRO-HG)に対応※10	
セキュリティー機能	セキュリティーロックスロット	
主な付属品	リカバリーメディア※12、CD類(各種デバイスドライバー、ウイルスバスター クラウド90日版※13、 Adobe Acrobat Reader、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、電源コード	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	キャリングハンドル装着時 217×500×471mm(突起部除く)　キャリングハンドル無し時 217×500×431mm(突起部除く)	
質量(基本構成時)	約17.5kg(キャリングハンドル装着時)　約17.1kg(キャリングハンドル無し時)	約18.8kg(キャリングハンドル装着時)　約18.4kg(キャリングハンドル無し時)
電源	AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:650W	AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:1000W
消費電力※14	最大定格出力時793W(理論値)/最大構成時398.7W/ 通常時62.5W/スタンバイ時(スリープ時)6.6W/電源OFF時1.9W	最大定格出力時1250W(理論値)/最大構成時427.5W/ 通常時81.7W/スタンバイ時(スリープ時)15.5W/電源OFF時12.3W
待機時動作音※15	約30.9dB	約35.7dB
関連規格	高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★☆☆ V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード)	
動作環境	動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)	
Webページ	Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/desktop/pro8100/	

Pro 5700	Endeavor
Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード)から選択	OS
インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	CPU
インテル® Z170 チップセット	チップセット
4.0GB～64.0GB(PC4-2133 DDR4 SDRAM)から選択※2/ DIMMスロット(288ピン)×4(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	メインメモリー/スロット
CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス 530)	ビデオコントローラー
○Windows 10搭載時、メインメモリー4.0GB時最大2133MB、メインメモリー8.0GB時最大4053MB、メインメモリー16.0GB時最大8277MB、 メインメモリー32.0GB時最大16469MB、メインメモリー64.0GB時最大31925MB(いずれもメインメモリーから128MB占有) ○Windows® 7 32bit搭載時、メインメモリー4.0GB時最大1011MB(メインメモリーから192MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー4.0GB以上時最大1824MB(メインメモリーから192MB占有)	ビデオメモリー *メインメモリーと共有
800×600(Windows® 7のみ)、1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、 1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1536(HDMIのみ)、2560×1440(HDMIのみ)[約1,677万色]	表示解像度※3
500GB～2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、4基内蔵可能)、4TB・8TB(シリアルATA 600MB/s、5900rpm、4基内蔵可能)	HDD/SSD/RAID※4 HDD
128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s、2基内蔵可能)	HDD/SSD/RAID※4 SSD
128GB～512GB(PCI Express x4、1基内蔵可能)	HDD/SSD/RAID※4 M.2 SSD
RAID 1:500GB～2TB(HDD)、SSD128GB～512GB(Cドライブで使用)+HDD1TB、M.2 SSD128GB～512GB(Cドライブで使用)+HDD1TB・2TB、・RAID 10:2TB(HDD)	HDD/SSD/RAID※4 RAID
*消去禁止領域は約1GB使用します。	HDD/SSD/RAID※4
DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)、Blu-ray Disc ドライブ(BDXL™対応)から選択	光ディスクドライブ※5
インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)	サウンド機能
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)	ネットワーク機能
ー(オプションの無線LAN USB アダプター選択可能、Bluetooth USBアダプター選択可能)	無線LAN/Bluetooth®※6
オプションから選択	キーボード/マウス
3.0×6(前面×2、背面×4、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、2.0×3(前面×1、背面×2)	インタフェース USB
ー(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)	インタフェース IEEE1394
RJ-45×1(オプションで増設時RJ-45×2)	インタフェース LAN
前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1　背面:ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1	インタフェース サウンド
VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)	インタフェース ディスプレイ出力
キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル:ー(オプション搭載可能D-Sub 9ピン×1/×2から搭載数選択、背面スロットを最大1スロット使用)、 パラレル:ー(オプション搭載可能D-Sub 25ピン×1、背面スロットを1スロット使用)、eSATA:ー	インタフェース その他
3.5型HDD/2.5型SSD×4(3)、5.25型×3(1)、3.5型×1(1)	ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)
<標準搭載>PCI Express x16:2 (ボード長312mmまで)※8、PCI Express x4:1 (ボード長312mmまで)、PCI:1 (ボード長312mmまで) <選択可能>※9 PCI + PCI 拡張ユニット (ボード長312mmまで)、PCI Express x1 + PCI Express x1 拡張ユニット (ボード長312mmまで)から選択	拡張スロット※7
ー(オプション内蔵可能)SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR50)>)、 マルチメディアカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック(PRO-HG)に対応※10	マルチカードリーダー
セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※11、セキュリティーロックスロット	セキュリティー機能
リカバリーメディア※12、各種ドライバー類(内蔵ストレージに保存)、ウイルスバスター クラウド90日版※13、 Adobe Acrobat Reader(Windows® 7のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む、マニュアル類、電源コード	主な付属品
キャリングハンドル装着時 217×500×471mm(突起部除く)　キャリングハンドル無し時 217×500×431mm(突起部除く)	外形寸法(幅×奥行×高さ)
650W電源搭載時:約17.2kg(キャリングハンドル装着時)　約16.7kg(キャリングハンドル無し時) 1000W電源搭載時:約17.9kg(キャリングハンドル装着時)　約17.4kg(キャリングハンドル無し時)	質量(基本構成時)
650W電源AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:650W 1000W電源AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:1000W	電源
650W電源搭載時:最大定格出力時793W(理論値)/最大構成時418.4W/通常時26.8W/スタンバイ時(スリープ時)2.2W/電源OFF時0.4W 1000W電源搭載時:最大定格出力時1149W(理論値)/最大構成時403.7W/通常時33.3W/スタンバイ時(スリープ時)2.0W/電源OFF時0.3W	消費電力※14
650W電源搭載時:約32dB　1000W電源搭載時:約31dB	待機時動作音※15
高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード)	関連規格
動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)	動作環境
Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/desktop/pro5700/	Webページ

各機種の注釈についてはP19をご参照ください。

デスクトップPC 製品仕様一覧 2

Endeavor		MR7400	MR4600E	Endeavor
OS		Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード)から選択	Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード)から選択	OS
CPU		インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	CPU
チップセット		インテル® H170 チップセット	インテル® H170 チップセット	チップセット
メインメモリー/スロット		4.0GB～64.0GB(PC4-2133 DDR4 SDRAM)から選択※2/DIMMスロット(288ピン)×4(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	4.0GB～64.0GB(PC4-2133 DDR4 SDRAM)から選択※2/ DIMMスロット(288ピン)×4(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	メインメモリー/スロット
ビデオコントローラー		CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス 530)	CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス 530)	ビデオコントローラー
ビデオメモリー *メインメモリーと共有		○Windows 10搭載時、メインメモリー4.0GB時最大2133MB、メインメモリー8.0GB時最大4053MB、メインメモリー16.0GB時最大8277MB、 メインメモリー32.0GB時最大16469MB、メインメモリー64.0GB時最大31925MB(いずれもメインメモリーから128MB占有) ○Windows® 7 32bit搭載時、メインメモリー4.0GB時最大1011MB(メインメモリーから192MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー4.0GB以上時最大1824MB(メインメモリーから192MB占有)	○Windows 10搭載時、メインメモリー4.0GB時最大2133MB、メインメモリー8.0GB時最大4053MB、メインメモリー16.0GB時最大8277MB、 メインメモリー32.0GB時最大16469MB、メインメモリー64.0GB時最大31925MB(いずれもメインメモリーから128MB占有) ○Windows® 7 32bit搭載時、メインメモリー4.0GB時最大1011MB(メインメモリーから192MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー4.0GB以上時最大1824MB(メインメモリーから192MB占有)	ビデオメモリー *メインメモリーと共有
表示解像度※3		800×600(Windows® 7のみ)、1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、 1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1536(HDMIのみ)、2560×1440(HDMIのみ)[約1,677万色]	800×600(Windows® 7のみ)、1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、 1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1536(HDMIのみ)、2560×1440(HDMIのみ)[約1,677万色]	表示解像度※3
HDD/SSD/RAID※4	HDD	500GB～2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、3基内蔵可能)、4TB(シリアルATA 600MB/s、5900rpm、2基内蔵可能)	500GB～2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、2基内蔵可能)、4TB(シリアルATA 600MB/s、5900rpm、2基内蔵可能)	HDD
	SSD	128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s、2基内蔵可能)	128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s、2基内蔵可能)	SSD
	M.2 SSD	128GB～512GB(PCI Express x4、1基内蔵可能)	128GB～512GB(PCI Express x4、1基内蔵可能)	M.2 SSD
	RAID	RAID 1:500GB～2TB(HDD)、SSD128GB～512GB(Cドライブで使用)+HDD1TB、M.2 SSD128GB～512GB(Cドライブで使用)+HDD1TB	RAID 1:500GB～2TB(HDD)、M.2 SSD128GB～512GB(Cドライブで使用)+HDD1TB	RAID
		*消去禁止領域は約1GB使用します。	*消去禁止領域は約1GB使用します。	HDD/SSD/RAID※4
光ディスクドライブ※5		DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)、Blu-ray Disc ドライブ(BDXL™対応)から選択	DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)、Blu-ray Disc ドライブ(BDXL™対応)から選択	光ディスクドライブ※5
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)	サウンド機能
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)	ネットワーク機能
無線LAN/Bluetooth®※6		ー(オプションの無線LAN USBアダプター、Bluetooth USBアダプター選択可能)	ー(オプションの無線LAN USBアダプター、Bluetooth USBアダプター選択可能)	無線LAN/Bluetooth®※6
キーボード/マウス		オプションから選択	オプションから選択	キーボード/マウス
インタフェース	USB	3.0×6(前面×2、背面×4、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、2.0×3(前面×1、背面×2)	3.0×6(前面×2、背面×4、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、2.0×3(前面×1、背面×2)	USB
	IEEE1394	ー(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)	ー(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)	IEEE1394
	LAN	RJ-45×1(オプションで増設時RJ-45×2)	RJ-45×1(オプションで増設時RJ-45×2)	LAN
	サウンド	前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1　背面:ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1	前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1　背面:ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1	サウンド
	ディスプレイ出力	VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)	VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)	ディスプレイ出力
	その他	キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル:ー(オプション搭載可能D-Sub 9ピン×1/×2から搭載数選択、 背面スロットを最大2スロット使用)、パラレル:ー(オプション搭載可能D-Sub 25ピン×1、背面スロットを1スロット使用)	キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル:ー(オプション搭載可能D-Sub 9ピン×1/×2から搭載数選択、背面スロットを最大2スロット使用)、 パラレル:ー(オプション搭載可能D-Sub 25ピン×1、背面スロットを1スロット使用)	その他
				インタフェース
ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)		3.5型HDD/2.5型SSD×3(2)、2.5型SSD×1(1)、5.25型×2(1)	3.5型HDD/2.5型SSD×2(1)、5.25型×1(無し)	ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)
拡張スロット※7		PCI Express x16:1(ボード長312mmまで)、PCI:1(ボード長312mmまで)、PCI Express x1:1(ボード長312mmまで)、PCI Express x4:1(ボード長312mmまで)	PCI Express x16:1(ボード長170mm×69mmまで)、PCI:1(ボード長170mm×69mmまで)、PCI Express x1:1(ボード長170mm×69mmまで)PCI Express x4:1(ボード長170mm×69mmまで)	拡張スロット※7
マルチカードリーダー		ー(オプション内蔵可能) SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR50)>)、マルチメディアカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック(PRO-HG)に対応※10	SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR50)>)、マルチメディアカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック(PRO-HG)に対応※10	マルチカードリーダー
セキュリティー機能		セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※11、セキュリティーロックスロット	セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※11、セキュリティーロックスロット	セキュリティー機能
主な付属品		リカバリーメディア※12、各種ドライバー類(内蔵ストレージに保存)、ウイルスバスター クラウド90日版※13、 Adobe Acrobat Reader(Windows® 7のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む、マニュアル類、電源コード	リカバリーメディア※12、各種ドライバー類(内蔵ストレージに保存)、ウイルスバスター クラウド90日版※13、 Adobe Acrobat Reader(Windows® 7のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む、マニュアル類、電源コード	主な付属品
外形寸法(幅×奥行×高さ)		179×406×368mm(突起部除く)	スタンド無し時98×396×357mm(突起部除く)、スタンド装着時154×396×369mm(突起部除く)	外形寸法(幅×奥行×高さ)
質量(基本構成時)		350W電源搭載時:約9.3kg　650W電源搭載時:約9.9kg	約7.1kg	質量(基本構成時)
電源		350W電源:AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:350W 650W電源:AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:650W	AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:300W	電源
消費電力※14		350W電源搭載時:最大定格出力時427W(理論値)/最大構成時242.1W/通常時22.8W/スタンバイ時(スリープ時)2.2W/電源OFF時0.4W 650W電源搭載時:最大定格出力時793W(理論値)/最大構成時326.8W/通常時24.9W/スタンバイ時(スリープ時)2.2W/電源OFF時0.4W	最大定格出力時366W(理論値)/最大構成時293.1W/通常時21.3W/スタンバイ時(スリープ時)2.0W/電源OFF時0.4W	消費電力※14
待機時動作音※15		350W電源搭載時:約31dB　650W電源搭載時:約29dB	約27dB	待機時動作音※15
関連規格		高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、 PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード)	国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、 PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード)	関連規格
動作環境		動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)	動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)	動作環境
Webページ		Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/desktop/mr7400/	Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/desktop/mr4600e/	Webページ

各機種の注釈についてはP19をご参照ください。

デスクトップPC 製品仕様一覧 3

Endeavor		AT992E
OS※1		Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit Windows® 7 Professional 32bit(SP1) Windows® 7 Professional 64bit(SP1)から選択
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー、インテル® Pentium® プロセッサー、インテル® Core™ i3 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択
チップセット		インテル® H81 Express チップセット
メインメモリー/スロット		2.0GB～16.0GB(PC3-12800 DDR3 1600MHz SDRAM)から選択※2(インテル® Pentium®/Celeron® プロセッサー搭載時1333MHzで動作)/ DIMMスロット(240ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)
ビデオコントローラー		CPU内蔵3Dグラフィックス ・インテル® Core™ i7/Core™ i5 プロセッサー選択時:インテル® HD グラフィックス 4600 ・インテル® Core™ i3 プロセッサー選択時:インテル® HD グラフィックス 4400　・インテル® Pentium®/Celeron® プロセッサー選択時:インテル® HD グラフィックス
ビデオメモリー *メインメモリーと共有		○Windows 10搭載時、メインメモリー2.0GB時最大1112MB、メインメモリー4.0GB時最大2136MB、メインメモリー8.0GB時最大4184MB、メインメモリー16.0GB時最大8280MB ○Windows 8.1搭載時、メインメモリー2.0GB時最大983MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1792MB ○Windows® 7 32bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大784MB、メインメモリー4.0GB時最大1560MB(いずれもメインメモリーから64MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大791MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1696MB(いずれもメインメモリーから64MB占有)
表示解像度※3		800×600(Windows® 7のみ)、1024×768、1280×720(Windows® 7、Windows 10のみ)、1280×768、1280×1024、1360×768、 1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200[約1,677万色]
HDD/SSD※4	HDD	500GB～2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、2基内蔵可能)
	SSD	128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s、2基内蔵可能)
	その他	HD革命/DISK Mirrorキット:500GB(500GB HDD×2)・1TB(1TB HDD×2)
		*消去禁止領域として、Windows 10では約1GB、Windows 8.1では約25GB、Windows® 7では約5GB使用します。
光ディスクドライブ※5		光ディスクドライブなし、DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)から選択
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 動作音確認用 モノラルスピーカー内蔵(音楽鑑賞用ではありません)
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(インテル® イーサネット・コネクション I217-V)(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)
無線LAN/Bluetooth®※6		ー(オプションの無線LAN USBアダプター、Bluetooth USBアダプター選択可能)
キーボード/マウス		オプションから選択
インタフェース	USB	3.0×2(背面×2)、2.0×4(前面×2、背面×2)(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)
	IEEE1394	ー(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)
	LAN	RJ-45×1(オプションで増設時RJ-45×2)
	サウンド	前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1　背面:ライン入力×1、ライン出力×1
	ディスプレイ出力	VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)
	その他	キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1 シリアル:D-Sub 9ピン×1、(オプションで増設時D-Sub 9ピン×2/×3/×4から搭載数選択、背面スロットを最大2スロット使用)、パラレル:D-Sub 25ピン×1
ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)		3.5型HDD/2.5型SSD×2(1)、5.25型×1(無し)
拡張スロット※7		PCI + PCI Express x4 拡張ユニット[PCI:1+PCI Express x4:1 (ボード長178mmまで)]、PCI + PCI 拡張ユニット[PCI:2(ボード長178mmまで)]から選択
マルチカードリーダー		ー(オプション内蔵可能) SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR50)>)、マルチメディアカード、スマートメディア, コンパクトフラッシュ、メモリースティック(PRO-HG)に対応※10
セキュリティー機能		セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※11、セキュリティーロックスロット
主な付属品		リカバリーメディア※12、リカバリーツールCD(Windows® 7(ダウングレード除く))、ドライバー類(HDDの消去禁止領域に保存/各種デバイスドライバー、ウイルスバスター クラウド90日版 ※13、 Adobe Acrobat Reader(Windows® 7、Windows 8.1のみ)、i-フィルター® 6.01ヶ月試用版含む)、マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、電源コード
外形寸法(幅×奥行×高さ)		スタンド無し時99×383×310mm(突起部除く)、スタンド装着時154×383×321mm(突起部除く)
質量(基本構成時)		約6.8kg
電源		AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)　容量:250W
消費電力※14		最大定格出力時305W(理論値)/最大構成時134.2W/通常時24.6W/スタンバイ時(スリープ時)1.3W/電源OFF時0.5W
待機時動作音※15		約24.5dB
関連規格		国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合、 VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★★ V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード)
動作環境		動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)
Webページ		Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/desktop/at992e/

Endeavor		ST170E 45mmスリムモデル	ST170E 光ディスクドライブモデル
OS※1		Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード) Windows® 7 Professional 32bit(SP1) Windows® 7 Professional 64bit(SP1)から選択	
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー、インテル® Core™ i3 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	
チップセット		モバイル インテル® HM87 Express チップセット	
メインメモリー/スロット		2.0GB～16.0GB(PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM)から選択※2/ SODIMMスロット(204ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	
ビデオコントローラー		CPU内蔵3Dグラフィックス ・インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー選択時:インテル® HD グラフィックス 4600 ・インテル® Celeron® プロセッサー選択時:インテル® HD グラフィックス	
ビデオメモリー *メインメモリーと共有		○Windows 8.1搭載時、メインメモリー2.0GB時最大975MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1792MB ○Windows® 7 32bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大776MB、メインメモリー4.0GB時最大1560MB(いずれもメインメモリーから64MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大783MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1696MB(いずれもメインメモリーから64MB占有)	
表示解像度※3		800×600(Windows® 7のみ)、1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、 1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200[約1,677万色]	
HDD/SSD/RAID※4	HDD	250GB～2TB(シリアルATA 600MB/s、5400rpm、2基内蔵可能)、500GB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、2基内蔵可能)	
	SSD	128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s)各2基内蔵可能から選択	
	RAID	RAID 1:250GB(HDD、5400rpm)	
		*消去禁止領域として、Windows 8.1では約20GB、Windows® 7では約500MB使用します。	
光ディスクドライブ※5		ー	スリムDVD-ROMドライブ USB接続、 スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)USB接続、 スリムBlu-ray Disc ドライブ(BDXL™対応)USB接続から選択
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)	
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(インテル® イーサネット・コネクション I217-V)、オプションにて有線LANポートを増設可能	
無線LAN/Bluetooth®※6		ー(オプションのIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能+Bluetooth 4.0モジュール内蔵可能)、 規格:無線LAN　IEEE802.11a/b/g/n・IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティー:無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、IEEE802.1x※17)	
キーボード/マウス		オプションから選択	
インタフェース	USB	3.0×3(前面×1、背面×2)、2.0×5(前面×2、背面×3)	
	IEEE1394	ー	
	LAN	RJ-45×1(オプションで増設時RJ-45×2)*シリアルポートとの同時選択はできません。	
	サウンド	前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1　背面:ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1	
	ディスプレイ出力	VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、ミニHDMI×1(HDCP対応)	
	その他	キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:ー(オプションのPS/2 分配ケーブルで接続可能)、シリアル:ー(オプション搭載可能D-Sub 9ピン×1)	
ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)		2.5型HDD/2.5型SSD×2(1)	
拡張スロット		ー	
マルチカードリーダー		ー(オプションの外付けマルチカードリーダー・ライター選択可能)	
セキュリティー機能		セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※11、セキュリティーロックスロット	
主な付属品		リカバリーメディア※12、ドライバーDVD(各種デバイスドライバー、ウイルスバスター クラウド90日版※13、Adobe Acrobat Reader、 i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、電源コード	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		スタンド無し時45×185×195mm(突起部除く)、スタンド装着時75×185×203mm(突起部除く)	スタンド無し時66×185×195mm(突起部除く)、スタンド装着時75×185×203mm(突起部除く)
質量(基本構成時)		約1.2kg (スタンド装着時約1.3kg)	約1.7kg (スタンド装着時約1.8kg)
電源		ACアダプター:入力 AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、 容量:90W、出力 DC 19V 4.74A、質量:約452g(電源コード含む) ACアダプター寸法:58×133×31.1mm、ケーブル長:AC側2.0m、DC側1.8m※18	
消費電力※14		最大定格出力時105.9W(理論値)/最大構成時72.35W/通常時10.7W/ スタンバイ時(スリープ時)1.3W/電源OFF時0.6W	最大定格出力時105.9W(理論値)/最大構成時72.35W/通常時12.5W/ スタンバイ時(スリープ時)2.4W/電源OFF時0.6W
待機時動作音※15		約22dB	
関連規格		国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、 PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(ACアダプター・電源コード)	
動作環境		動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)	
Webページ		Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/desktop/st170e/	

各機種の注釈についてはP19をご参照ください。

デスクトップPC 製品仕様一覧 4

Endeavor	ST11E
OS※1	Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit Windows® 7 Professional 32bit(SP1) Windows® 7 Professional 64bit(SP1)から選択
APU	AMD E2-6110 APU ※APU(An Accelerated Processing Unit)は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサーです。
チップセット	APU内蔵
メインメモリー/スロット	2.0GB～16.0GB(PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM)から選択※2/SODIMMスロット(204ピン)×2(シングルチャネルで動作) (メモリーを交換または増設される場合は、1.35V/1.5V両電圧対応品を装着してください。)
ビデオコントローラー	APU内蔵3Dグラフィックス(AMD Radeon™ R2グラフィックス)
ビデオメモリー *メインメモリーと共有	○Windows 10搭載時、メインメモリー2.0GB時最大1114MB(メインメモリーから256MB占有)、メインメモリー4.0GB時最大2266MB(メインメモリーから512MB占有)、 メインメモリー8.0GB時最大4570MB(メインメモリーから1024MB占有)、メインメモリー16.0GB時最大8666MB(メインメモリーから1024MB占有) ○Windows 8.1搭載時、メインメモリー2.0GB時最大896MB(メインメモリーから256MB占有)、メインメモリー4.0GB時最大2048MB(メインメモリーから512MB占有)、 メインメモリー8.0GB時最大4352MB(メインメモリーから1024MB占有)、メインメモリー16.0GB時最大8448MB(メインメモリーから1024MB占有) ○Windows® 7 32bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大860MB(メインメモリーから256MB占有)、メインメモリー4.0GB時最大1508MB(メインメモリーから512MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大860MB(メインメモリーから256MB占有)、メインメモリー4.0GB時最大2012MB(メインメモリーから512MB占有)、 メインメモリー8.0GB以上時最大4316MB(メインメモリーから1024MB占有)
表示解像度※3	800×600(Windows® 7のみ)、1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、 1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200[約1,677万色]
HDD/SSD ※4 HDD	250GB～1TB(シリアルATA 600MB/s、5400rpm)、500GB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm)
HDD/SSD ※4 SSD	128GB～512GB(シリアルATA 600MB/s)
HDD/SSD ※4	*消去禁止領域として、Windows 10では約1GB、Windows 8.1では約25GB、Windows® 7では約5GB使用します。
光ディスクドライブ※5	ー(オプションの外付け光ディスクドライブ選択可能)
サウンド機能	APU内蔵ハイ・デフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製RTL8111G-CG)
無線LAN/Bluetooth®※6	ー(オプションの無線LAN USBアダプター、Bluetooth USBアダプター選択可能)
キーボード/マウス	オプションから選択
インタフェース USB	3.0×2(前面×1、背面×1)、2.0×4(前面×2、背面×2)
インタフェース IEEE1394	ー
インタフェース LAN	RJ-45×1
インタフェース サウンド	前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1　背面:ライン出力×1
インタフェース ディスプレイ出力	VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)
インタフェース その他	キーボード:USB端子を使用、マウス:USB端子を使用、シリアル:ー(オプション搭載可能D-Sub 9ピン×1)
ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)	2.5型HDD/2.5型SSD×1(無し)
拡張スロット	ー
マルチカードリーダー	ー(オプションの外付けマルチカードリーダー・ライター選択可能)
セキュリティー機能	セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※11、セキュリティーロックスロット
主な付属品	リカバリーメディア※12、ドライバー類(HDD・SSD内に保存/各種デバイスドライバー、ウイルスバスター クラウド90日版※13、 Adobe Acrobat Reader(Windows® 7、Windows 8.1のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、電源コード
外形寸法(幅×奥行×高さ)	スタンド無し時45×185×195mm(突起部除く)、スタンド装着時75×185×203mm(突起部除く)
質量(基本構成時)	約1.1kg(スタンド装着時約1.2kg)
電源	入力:AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力:DC 19V　3.42A、質量:約307g(電源コード含む)、 ACアダプター寸法:46×108×29.5mm、ケーブル長:AC側1.5m、DC側1.8m
消費電力※14	最大定格出力時76.5W(理論値)/最大構成時39.7W/通常時10.6W/スタンバイ時(スリープ時)2.0W/電源OFF時1.2W
待機時動作音※15	約19dB
関連規格	国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(ACアダプター)
動作環境	動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)
Webページ	Webページはこちら>>shop.epson.jp/pc/desktop/st11e/

Endeavor	PT110E スタンダード液晶モデル	PT110E タッチ対応液晶モデル
OS※1	Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード) Windows® 7 Professional 32bit(SP1) Windows® 7 Professional 64bit(SP1)から選択	Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bitから選択
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー、インテル® Core™ i3 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
メインメモリー/スロット	2.0GB～16.0GB(PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM)から選択※2/ SODIMMスロット(204ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	
液晶タイプ※19	21.5型フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト)	21.5型フルHDあざやかグレア液晶(LEDバックライト)
液晶表示(最大解像度)※20	1920×1080[約1,677万色]	
LCDドット抜け※21	ドット抜けは、5個以下です。これは、全ドットの0.00008%以下に相当します。	
タッチパネル(タッチセンサー検出方式)	ー	静電容量方式(10点マルチタッチ対応)
ビデオコントローラー	CPU内蔵3Dグラフィックス　インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー選択時、「インテル® HD グラフィックス 4600」になります。 インテル® Celeron® プロセッサー選択時、「インテル® HD グラフィックス」になります。	
ビデオメモリー *メインメモリーと共有	○Windows 8.1搭載時、メインメモリー2.0GB時最大985MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1792MB ○Windows® 7 32bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大786MB、メインメモリー4.0GB時最大1562MB(いずれもメインメモリーから64MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大793MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1696MB(いずれもメインメモリーから64MB占有)	
外部ディスプレイ接続時※3	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080[約1,677万色]	
HDD/SSD ※4 HDD	2.5型HDD 250GB(シリアルATA 600MB/s、5400rpm)、3.5型HDD 500GB～2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm)	
HDD/SSD ※4 SSD	128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s)	
HDD/SSD ※4	*消去禁止領域として、Windows 8.1では約25GB、Windows® 7では約5GB使用します。	
光ディスクドライブ※5	光ディスクドライブなし、スリムDVD-ROMドライブ、スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)、スリムBlu-ray Disc ドライブ(BDXL™対応)から選択	
サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力3.0W×2)、内蔵マイク(前面)	
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(インテル® イーサネット・コネクション I217-V)	
無線LAN/Bluetooth®※6	ー(オプションのIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能+Bluetooth 4.0モジュール内蔵可能)、 規格:無線LAN　IEEE802.11a/b/g/n・IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティー:無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、IEEE802.1x※17)	
キーボード/マウス	オプションから選択	
インタフェース USB	3.0×2(左側面×2)、2.0×5(右側面×2、背面下側×2、背面内側×1)	
インタフェース IEEE1394	ー	
インタフェース LAN	RJ-45×1	
インタフェース サウンド	右側面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1	
インタフェース ディスプレイ入出力	VGA:ミニD-Sub 15ピン×1(出力×1)、HDMI 19ピン×2(入力×1、出力×1)(HDCP対応)	
インタフェース その他	キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル:D-Sub 9ピン×1ポート	
内蔵カメラ	フルHD(1080p)解像度対応、200万画素(前面)	
ドライブベイ(基本構成時のドライブ空き数)	2.5型HDD/2.5型SSD×1(無し)、3.5型HDD×1(1)、光ディスクドライブ×1(無し)	
拡張スロット	ー	
マルチカードリーダー	SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR104)>)、マルチメディアカード、メモリースティック(PRO-HG)に対応※10	
セキュリティー機能	セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※11、セキュリティーロックスロット	
主な付属品	リカバリーメディア※12、リカバリーツールCD、ドライバー類(HDD内に保存/各種デバイスドライバー、 ウイルスバスター クラウド90日版※13、Adobe Acrobat Reader、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、ACアダプター、電源コード	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	540×165×406mm(設置角度15°の場合)	
質量(基本構成時)	約5.2kg	約5.7kg
電源 ACアダプター※18	入力:AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:90W、出力:DC 19V 4.74A、 質量:約460g(スタンダード液晶モデル、電源コード含む)、約440g(タッチ対応液晶モデル、電源コード含む)	
電源 バッテリー	リチウムイオンバッテリー(11.1V/5600mAh)	
電源 充電時間	約2.6時間(本体電源オン/オフ時)	
バッテリー※22 駆動時間	インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載時 約1.4時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定) インテル® Core™ i5/Core™ i3/Celeron® プロセッサー搭載時 約1.6時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)	
消費電力※14	最大定格出力時105.9W(理論値)/最大構成時104.9W/通常時39.2W/スタンバイ時(スリープ時)1.1W/電源OFF時0.5W	
待機時動作音※15	約21.5dB	
関連規格	国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※16、 J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリー)	
動作環境	動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)	
Webページ	Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/desktop/pt110e/	
ディスプレイ仕様	ディスプレイの仕様については、Webページを参照してください。	

各機種の注釈についてはP19をご参照ください。

デスクトップPC オプション［光ディスクドライブ一覧、注釈一覧、スタンド/一体型］

光ディスクドライブ デスクトップPC光ディスクドライブ仕様一覧

▼DVD-ROMドライブ

対応メディア	読込	書込(書換)
CD-ROM	40倍速	–
DVD-ROM	16倍速	–

対応機種:Pro8100/Pro5700/MR7400/MR4600E/AT992E　添付ソフト:WinDVD(再生ソフト付選択時)

▼スーパーマルチドライブ

対応メディア		読込	書込(書換)
CD	CD-ROM	40倍速	–
	CD-R	40倍速	40倍速
	CD-RW	40倍速	10倍速
DVD	DVD-ROM	16倍速	–
	DVD-R(1層)	16倍速	16倍速
	DVD-R(2層)	12倍速	8倍速
	DVD-RW	12倍速	6倍速

対象機種:Pro8100/Pro5700/MR7400/MR4600E/AT992E　添付ソフト:Nero 12 Essentials/WinDVD
(Windows10選択時:Nero 2015 Essentials)

▼Blu-ray Discドライブ

対応メディア		読込	書込(書換)
Blu-ray	BD-ROM(1層)	12倍速	–
	BD-ROM(2層)	8倍速	–
	BD-R(1層)	12倍速	12倍速
	BD-R(2層)	8倍速	12倍速
	BD-R XL(3層)	6倍速	8倍速
	BD-RE(1層)	10倍速	2倍速
	BD-RE(2層)	6倍速	2倍速
	BD-RE XL(3層)	4倍速	2倍速
DVD	DVD-ROM(1層)	16倍速	–
	DVD-ROM(2層)	12倍速	–
	DVD-R(1層)	16倍速	16倍速
	DVD-R(2層)	12倍速	8倍速
	DVD-RW	12倍速	6倍速
CD	CD-ROM	40倍速	–
	CD-R	40倍速	40倍速
	CD-RW	24倍速	24倍速

対象機種:Pro8100/Pro5700/MR7400/MR4600E　添付ソフト:Nero 12 Essentials/PowerDVD10
(Windows10選択時:Nero 2015 Essentials/PowerDVD12)

▼スリムDVD-ROMドライブ

対応メディア	読込	書込(書換)
CD-ROM	24倍速	–
DVD-ROM	8倍速	–

対応機種:PT110E/ST170E　添付ソフト:Nero 12 Essentials/WinDVD
(Windows10選択時:Nero 2015 Essentials)

▼スリムスーパーマルチドライブ (スロットインスーパーマルチドライブ)

対応メディア		読込	書込(書換)
CD	CD-ROM	24倍速	–
	CD-R	24倍速	24倍速
	CD-RW	24倍速	24倍速
DVD	DVD-ROM	8倍速	–
	DVD-R(1層)	8倍速	8倍速
	DVD-R(2層)	8倍速	6倍速
	DVD-RW	8倍速	6倍速

対象機種:PT110E/ST170E　添付ソフト:Nero 12 Essentials/WinDVD
(Windows10選択時:Nero 2015 Essentials)

▼スリム Blu-ray Discドライブ

対応メディア		読込	書込(書換)
Blu-ray	BD-ROM(1層)	6倍速	–
	BD-ROM(2層)	6倍速	–
	BD-R(1層)	6倍速	6倍速
	BD-R(2層)	6倍速	6倍速
	BD-R XL(3層)	6倍速(PT110E)、4倍速(ST170E)	4倍速
	BD-RE(1層)	6倍速	2倍速
	BD-RE(2層)	6倍速	2倍速
	BD-RE XL(3層)	4倍速	2倍速
DVD	DVD-ROM(1層)	8倍速	–
	DVD-ROM(2層)	8倍速	–
	DVD-R(1層)	8倍速	8倍速
	DVD-R(2層)	8倍速	6倍速
	DVD-RW	8倍速	6倍速
CD	CD-ROM	24倍速	–
	CD-R	24倍速	24倍速
	CD-RW	24倍速	16倍速(PT110E)、24倍速(ST170E)

対象機種:PT110E/ST170E　添付ソフト:Nero 12 Essentials/PowerDVD10
(Windows10選択時:Nero 2015 Essentials/PowerDVD12)

【デスクトップPC注釈一覧】

※1 選択可能なWindows 8.1は、Windows 8.1 UpdateもしくはWindows8.1 Pro Updateが適用されています。※2 32bit OSの場合、使用できるメインメモリー容量は約3.0GBとなります。値は構成によって変わることがあります。※3 本体に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度であり、接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。記載している解像度は、当社にて動作確認を行ったものです。※4 1ギガバイト=1000メガバイトで計算しています。M.2 SSD搭載時、PCI Express x4は使用できません。※5 楕円等通常と異なるメディアは使用できません。MR4600E/AT992Eにおいて本体を縦置きでご使用の際は、8cmの小型メディアは使用できません。小型メディアを使用する場合は、本体を横置きにしてください。また、一部機種にて「光ディスクドライブなし」、または「光ディスクドライブ非搭載」の機種を選択した場合、OSの再インストール時に光ディスクドライブが必要となります。PT110Eの光ディスクドライブを使用する場合、画面の角度は15度～30度にしてください。※6 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.epsondirect.jp/support/>をご覧ください。5GHz帯無線LANはW52/W53/W56に対応しています。※7 形状によっては取り付けられない場合もあります。MR4600Eの拡張スロットは、ロープロファイルとなります。その他の機種に関しては、PCI規格(106.68mm)準拠、PCI Express規格(111.15mm)準拠のボード幅に対応しています。また、Pro5700、AT992Eは選択する拡張ユニットにより、使用できる拡張スロットが変わります。※8 Pro8100は上から5番目の拡張スロット、Pro5700は上から3番目の拡張スロット使用時に1番目の拡張スロットはPCIExpress x8での動作となります。※9 選択する拡張ユニットにより使用できる拡張スロットが変わります。形状によっては取り付けられない場合もあります。※10 各メディアの著作権保護機能およびSDIOには対応しておりません。※11 プロOS以外を選択した場合、フォルダーやファイルの暗号化(EFS)には対応しておりません。※12 Windows 7 Professional(Windows 8.1 Pro ダウングレード)を選択時、Windows® 7 ProfessionalおよびWindows 8.1 Pro両方のリカバリーメディアが付属します。Windows 7 Professional(Windows 10 Pro ダウングレード)を選択時、リカバリーメディアはWindows 10 Proのみ付属し、Windows 7 Professionalのリカバリーメディアは別途お買い求めいただけます。またWindows 10選択時、リカバリーメディアは付属しておりません。お買い求めいただくか、HDD(またはSSD)の消去禁止領域から再インストールが可能です。※13 ウイルス定義ファイルの更新権の期限は、インストールより3ヶ月間になっております。3ヶ月経過後、継続してご使用いただく場合は有償となります。また、本ソフトウェアをご利用いただくにはお客様にてインストールを行っていただく必要がございます。※14 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合がありますが、ご了承ください。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。※15 基本構成におけるWindows待機時(ISO7779準拠オペレーターポジション)に測定しています。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。※16 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はこちら(http://www.pc3r.jp/)をご覧ください。※17 当社では、Windows Server® 2008/2012とIEEE802.1xRadius Server(EAP-TLS対応認証サーバー)+WPA(TKIP)の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。※18 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外です。※19 液晶ディスプレイは一部に点灯または常時点灯していない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上明るさや色ムラが出ることがありますが、不具合ではございませんので、あらかじめご了承ください。最大解像度での使用を推奨いたします。※20 ビデオコントローラーのディザリング機能により約1,677万色を実現。※21 「ドット」は副画素(サブピクセル)を指します。LCDでは、RGBの3個の副画素により1個の画素が構成されています。記載のドット抜けはISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。※22 本バッテリーはオプション品です。バッテリーの充電時間および駆動時間はご利用状況／部品構成によって異なる場合があります。バッテリーパックを落下させる、ぶつける、先のとがったもので力を加える、強い圧力をかけるといった衝撃を与えないでください。また、バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。

ディスプレイ 自立スタンド／一体型ディスプレイ

オプションで省スペースデスクトップPCや液晶ディスプレイをさらに活用

【自立スタンド(ピボット機能付き):Endeavor PT110E、液晶ディスプレイ】

自立スタンドを装着することにより、上下のチルト角が0°から20°まで、高さが約145mmまで変更可能。デスクに座って作業をする際、角度と高さが調整できるので、見やすい環境でご使用いただけます。また台座を動かすことなく左右のスイーベル角を28°まで調整することも可能です。さらに、本体が縦に90°回転するピボット機能も搭載し、画面を縦長に表示させることが可能。ネットブラウジングや文書作成など、縦の表示範囲が広がることにより、全体を見渡せるので、作業が効率的に行えます。垂直時でも上下のチルト角や左右のスイーベル角を調整できるので、作業に適した環境でご使用いただけます。本オプションは一部の当社製液晶ディスプレイにもご使用できます。

※自立スタンドでは上向き20°にチルト角が上下各20°になるとともに、スイーベル・ピボットも可能になります。
※自立スタンドはPT110Eおよび、エプソン製液晶ディスプレイLD24W84、LD22W93、LD21W81、LD1772へ取付け可能です。
※お客様による組み立て・取り付けが必要です。

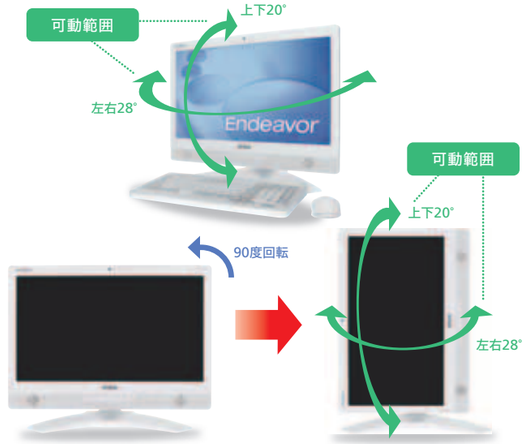

▼PT110E自立スタンド(ピボット機能付き)装着時仕様

ピボット機能	左:90°(反時計回りに回転)※1
スイーベル角度	左:28°右:28°(横型時、垂直時共通)
チルト角度※2	上:20°下:20°(横型時、垂直時共通)
昇降	最大約145mmまで※3
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	横型時:526×250×424～569mm 垂直時:435×250×最大608mm
梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ)	645×404×535mm
質量	スタンダード液晶モデル:6.3kg タッチ対応液晶モデル:6.8kg
スタンド搭載可能重量	12kg以下
添付品 (自立スタンド(ピボット機能付き)選択時)	調整用六角レンチ、 取扱説明書(自立スタンド(ピボット機能付き))

※1 垂直時には画面を縦表示に切り替える必要があります。詳しくは付属のマニュアルをご参照ください。
※2 光ディスクドライブは、横型時に画面角度を上向き0°～20°までで使用してください。
画面角度が下向き0°～20°の状態では、光ディスクメディアの読み書きができません。
※3 本体を垂直でご使用する場合、高さ調整が必要です。

※製品動作時、およびケーブル、デバイス類を取り付けた状態での昇降・ピボット・チルト・スイーベル調整、またはお客様によるスタンド取り外し、分解は保証対象外です。
※画像はスタンダード液晶モデルを使用しています。自立スタンドはタッチ対応液晶モデルにも装着可能です。
※自立スタンドをお選びいただくと、折り畳み式の標準スタンドを使用することはできません。

【バッテリー:Endeavor PT110E】

バッテリーを増設すれば、突然の停電や瞬停時でも電源が切れることはなく、データ保存後に正常なシャットダウンをすることができます。

【ST専用一体型キット付ディスプレイ:Endeavor ST170E/ST11E】

コンパクトなSTシリーズをディスプレイ背面に装着することで、ディスプレイ一体型PCのように利用することが可能です。当社の一般的なスタンダードPCであるAT992Eと比較した場合、設置面積の削減ができ、スペースに制限のあるデスク上を有効活用することができます。

ST170E ※/ST11E

エプソン製ディスプレイの背面にあるVESAマウントに一体型キットを取り付けることで、さらなる省スペース化を実現します。

ST170E光ディスクドライブモデル

ST170Eの光ディスクモデルはST専用一体型キット付ディスプレイへの装着が可能。これまでと変わらぬ省スペース性を継承しています。

AT992E　ST170E ※/ST11E

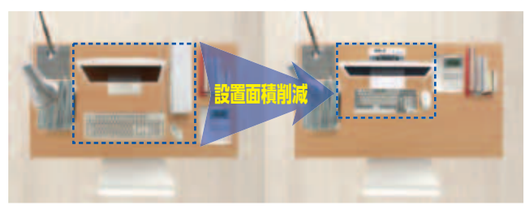

※ST170Eは45mmスリムモデルを使用しています。

ハードディスク
HDD/SSD/RAID

1基だけの搭載も可能ですが、2基以上なら信頼性や性能を向上させられます。

▼容量だけでなく、機能で選ぶHDD/SSDの搭載数

Endeavorシリーズは HDD/SSDの搭載数により容量、機能が変わります。
複数のHDD/SSDを搭載可能な機種には、データバックアップやアクセス速度の向上につながるRAID機能を使用することができます。

	Pro8100	Pro5700	MR7400	MR4600E	ST170E	AT992E
搭載数	4	4	4	2	2	2
RAID機能	○	○	○	○	○	—
HD革命/DISK Mirror キット	—	—	—	—	—	○

※SSDは最大2基まで搭載可能です。

▼万一のHDD障害時にも安心な HD革命/DISK Mirror キット

通常使用するHDDと同容量のHDDをもう1基追加し、シフトウェア上で簡単な設定を行うことでリアルタイムまたは、定期的にバックアップを行うシステムです。
万一、通常使用するメインのHDDに障害が起こった場合、自動的に同期先HDDから起動しすぐに業務の再開ができます。そのため、ダウンタイムを最小限に抑えるとともに、大切なデータ資産が保護されます。



▼RAIDオプションで高度なデータ活用が可能です。

高速アクセスが可能になる

2基のSSDに分散して記録します。分散されたデータに同時に並行してアクセスできるため、アクセスが高速になります。

RAID 0 【構成例】
搭載SSD 256GB×2基
使用可能容量 512GB



データのバックアップが可能になる

2基のディスクに同じデータを書き込むことで安全性・信頼性を確保できます。1基のHDDに障害が発生した場合でもも う1基のHDDで大切な情報資産を保護することができます。

RAID 1 【構成例】
搭載HDD 500GB×2基
使用可能容量 500GB



高速アクセスとバックアップを両立する

RAID 10は、RAID 1とRAID 0を組み合わせた技術で複数台のドライブを利用してデータの安全性とパフォーマンスをハイレベルで向上させます。

RAID 10 【構成例】
搭載HDD 500GB×4基
使用可能容量 1TB



拡張スロットを利用した機能拡張

Endeavorのデスクトップ PCは拡張スロットにオプションの各種ボードを増設することで、さまざまな機能を付加することができます。拡張スロットには、それぞれ規格があり、主にビデオボード用に使用されるPCI Express規格、主にUSBやシリアルポートなどを搭載できるPCI規格があります。

※各機種の対応オプションボードにつきましては、価格表をご覧ください。

ボードの規格	特長	Pro 8100※3	Pro 5700	MR 7400	MR 4600E	AT 992E
PCI Express x16	最大転送速度：片方向16GB/s（双方向32GB/s）	1	2	1	1	—
PCI Express x8	最大転送速度：片方向8GB/s（双方向16GB/s）	2	—	—	—	—
PCI Express x4	最大転送速度：片方向2GB/s（双方向4GB/s）	1	1	1	1	—(1)※1
PCI Express x1	最大転送速度：片方向500MB/s（双方向1GB/s ）	2	—(2)※2	1	1	—
PCI	最大転送速度：133MB/s	—	1(2)※2	1	1	2(1)※1

※1 PCI 2スロットまたはPCI 1スロット + PCI Express x4 1スロットから選択可能です。
※2 PCIを2スロットまたはPCI Express x1を2スロット増設可能です。
※3 搭載するCPUによってスロット数、最大転送速度が変わります。

キーボード
マウス
キーボード/マウス

設置場所、使いやすさなどからキーボード/マウスを選択することができます。
「なし」を選択することで使い慣れたお手持ちのキーボード/マウスを活用できます。

※Windowsキーのデザインが異なる場合があります。
※対応機種は各機種の価格表をご参照ください。

	109 USBキーボード（USBハブ機能付き）	109 USBキーボード（USBハブ機能無し）	109 PS/2 キーボード	106 PS/2コンパクト キーボード
主な仕様	外形寸法（W×D×H）：452×181×33mm、ケーブル長：約183cm ※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	外形寸法（W×D×H）：450×143×30mm、ケーブル長：約150cm ※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	外形寸法（W×D×H）：474×164×37mm、ケーブル長：約132cm ※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	外形寸法（W×D×H）：373.8×140.8×34.9mm、ケーブル長：約180cm ※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠

	コードレス コンパクト キーボード（KG-1328）& ホイール付きレーザーマウス（MG-1329）	106 PS/2コンパクト キーボード（ホットキー付）	ホイール付きPS/2 オプティカルマウス	ホイール付きUSB オプティカルマウス	マイクロソフト コンフォート マウス 4500
主な仕様	接続方式：USB接続（受信機）、通信方式/受信可能範囲：無線式/半径10m以下、外形寸法（W×D×H）：396×178×44mm、マウス読み取り方式：レーザー ※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	外形寸法（W×D×H）：396.1×179.2×34.9mm、ケーブル長：約174cm ※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	ケーブル長：約180cm 読み取り方式：光学式	ケーブル長：約180cm 読み取り方式：光学式	外形寸法（W×D×H）：114×66×40mm ケーブル長：約180cm 読み取り方式：BlueTrack

ビデオ
ビデオボード一覧

▼内蔵グラフィックス

ビデオボード	主な仕様	解像度（最大）/表示色（最大）	インタフェース	特　長	添付品	対応機種
CPU内蔵 3Dグラフィックス	DirectX 11.1 メインメモリーから使用 ※詳細は仕様一覧をご参照ください。	アナログ：1920×1200 デジタル：1920×1200 約1,677万色	各機種により異なりますので、詳細は仕様一覧をご参照ください。	アナログ出力+デジタル出力が標準で搭載されており、マルチモニター機能も標準で搭載。	–	各機種により異なりますので、詳細は仕様一覧をご参照ください。
CPU内蔵 3Dグラフィックス	DirectX 12 メインメモリーから使用 ※詳細は仕様一覧をご参照ください。	アナログ：1920×1200 デジタル：2560×1440 約1677万色	各機種により異なりますので、詳細は仕様一覧をご参照ください。	アナログ出力+デジタル出力を標準で搭載しています。マルチモニター機能も標準で対応。	–	Pro5700 MR7400 MR4600E

▼3Dグラフィック描画系ビデオボード（主な用途：画像処理業務、映像編集、3Dゲームなど）

ビデオボード	主な仕様	解像度（最大）/表示色（最大）	インタフェース	特　長	添付品	対応機種
AMD Radeon™ R7 240 2GB PCI Express x16 接続 (Low Profile)	DirectX 11.2、Shader Model 5.0、OpenGL 4.3、HDCP対応、COPP対応、DDR3 2GB	デジタル：4096×2160 約1,677万色	デジタル：HDMI×2	2GBの専用ビデオメモリーを搭載した、エントリークラスのビデオボード。外付けビデオを搭載することによりメモリー消費を抑えられます。	ドライバーCD、マニュアル類、HDMI-DVI変換アダプター（ケーブルタイプ）	Pro8100 Pro5700 MR7400 MR4600E
NVIDIA® GeForce® GTX 750 1GB PCI Express x16 接続 (MR4600EのみLow Profile)	DirectX 11.2、OpenGL 4.4、HDCP対応、COPP対応、GDDR5 1GB	アナログ：2048×1536 デジタル：2560×1600 約1,677万色	アナログ：ミニD-Sub 15ピン×1 デジタル：DVI-D 24ピン×1、HDMI×1	新世代アーキテクチャ「Maxwell」を採用し、消費電力あたりの処理能力に優れたビデオボード。エントリークラスのコストでミドルレンジクラスのパフォーマンスを発揮します。	ドライバーCD、マニュアル類	Pro8100 Pro5700 MR7400 MR4600E
NVIDIA® GeForce® GTX™ 970 4GB PCI Express x16 接続	DirectX 12、Shader Model 5.0、OpenGL 4.4、HDCP対応、COPP対応 GDDR5 4GB	アナログ：2048×1536 デジタル：2560×1600 約10億7,000万色	デジタル：DVI-I 29ピン、DVI-D 24ピン、HDMI×1、ディスプレイポート×1	新世代アーキテクチャ「Maxwell」を採用。ハイエンドクラスのパフォーマンスと低消費電力を同時に実現しています。	ドライバーCD、マニュアル類、DVI / VGA変換アダプター	Pro8100 Pro5700 MR7400

※Pro5700、MR7400、MR4600EにドライバーCDは付属しません。

▼CAD/CG業務系ビデオボード（主な用途：CAD設計、CG作成など）

ビデオボード	主な仕様	解像度（最大）/表示色（最大）	インタフェース	特　長	添付品	対応機種
NVIDIA® Quadro® K620 2GB PCI Express x16 接続 (Low Profile)	DirectX 11、Shader Model 5.0、OpenGL 4.4、HDCP対応、COPP対応、DDR3 2GB	アナログ：2048×1536 デジタル：2560×1600 約10億7000万色	デジタル：DVI-I 29ピン×1、ディスプレイポート×1	CAD、デジタルコンテンツ制作などをサポートするエントリークラスのOpenGL4.4対応ビデオボードです。	ドライバーCD、マニュアル類、DVI / VGA変換アダプター、ディスプレイポート/DVI変換ケーブル	Pro8100 Pro5700 MR7400 MR4600E
NVIDIA® Quadro® K2200 4GB PCI Express x16 接続	DirectX 11、Shader Model 5.0、OpenGL 4.4、HDCP対応、COPP対応、GDDR5 4GB	アナログ：2048×1536 デジタル：2560×1600 約10億7000万色	デジタル：DVI-I 29ピン×1、ディスプレイポート×2	4GBの大容量メモリーを搭載したミドルクラスのOpenGL4.4対応ビデオボードです。最大3画面のディスプレイ出力でCAD、デジタルコンテンツ制作などをサポートします。	ドライバーCD、マニュアル類、DVI/VGA変換アダプター、ディスプレイポート/DVI変換ケーブル	Pro8100 Pro5700 MR7400
NVIDIA® Quadro® K4200 4GB PCI Express x16 接続	DirectX 11、Shader Model 5.0、OpenGL 4.4、HDCP対応、COPP対応 GDDR5 4GB	アナログ：2048×1536 デジタル：2560×1600 約10億7000万色	デジタル：DVI-I 29ピン×1、ディスプレイポート×2	1344基のCUDAコアを搭載したプロフェッショナル向けビデオボード。高いグラフィックス性能を必要とする3D CAD/CGなどのアプリケーションに適しています。4GBのオンボード・メモリーを搭載。最大3画面の同時出力にも対応しています。	ドライバーCD、DVI / VGA変換アダプター、ディスプレイポート/DVI変換ケーブル	Pro8100 Pro5700 MR7400

※Pro5700、MR7400、MR4600Eにドライバーは付属しません。

▼性能比較

※パフォーマンスは利用状況/部品構成によって異なる場合があります。

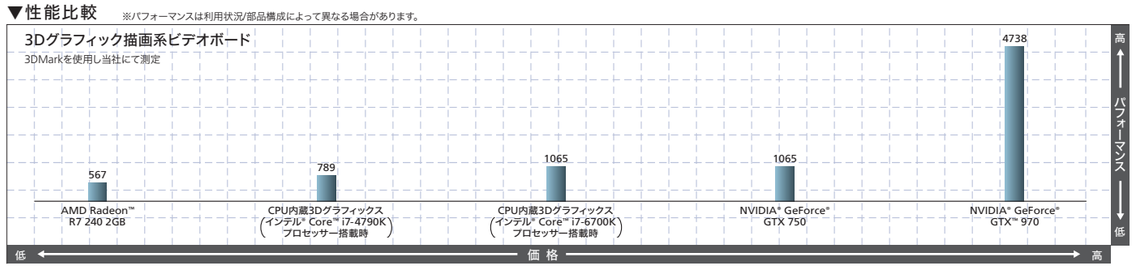

ノート・タブレット 製品紹介

高性能なNVIDIA® GeForce® GTX™ 950M搭載 EndeavorノートPCのフラッグシップモデル

Endeavor NJ5970E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

フルHD　専用GPU

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥119,400～**（税込¥128,952～）

※インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※タッチ操作には対応していません。

●最新世代のハイパフォーマンスGPU標準搭載

最新世代のMaxwellアーキテクチャーを採用したNVIDIA® GeForce® GTX™ 950Mを搭載。前世代よりパフォーマンスが向上しており、グラフィックの描画能力が強化されています。また低電力な内蔵GPUと動作を切り替える、NVIDIA® Optimus™ Technologyに対応しており、パフォーマンスと省電力性のバランスを実現しています。

●業務用途でも活躍する高いパフォーマンス

従来モデルから性能が向上したNVIDIA® GeForce® GTX™ 950Mを搭載したことで、建築、土木などで使われる2次元CADはもちろん、高いスペックを必要とするデジタルコンテンツ作成がより快適に行えます。

●高いスペックを誇る上位プロセッサー搭載可能

カスタマイズにてインテル® Core™ i3 プロセッサーから、上位CPUであるインテル® Core™ i7 プロセッサーまでを選択可能。4コア8スレッドのマルチタスク性と高い動作周波数を誇るインテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載することで、科学技術計算やソフトウェア開発など高い負荷がかかる場面でも優れたパフォーマンスを発揮します。

各部名称

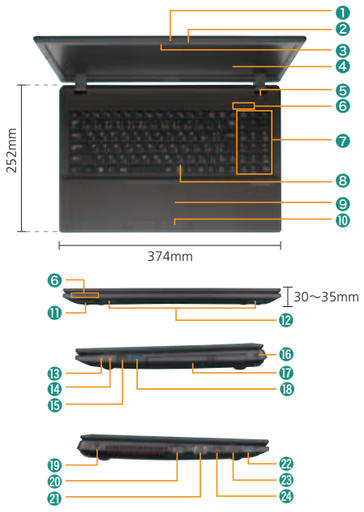

【FRONT】
1. 内蔵カメラ
2. 内蔵マイク
3. カメラランプ
4. 液晶ディスプレイ
5. 電源スイッチ
6. ステータス表示ランプ
7. テンキー
8. キーボード
9. タッチパッド
10. クリックボタン
11. メモリーカードスロット
12. 内蔵ステレオスピーカー

【RIGHT SIDE】
13. マイク入力
14. ヘッドホン出力
15. USB2.0
16. セキュリティーロックスロット
17. 光ディスクドライブ
18. USB3.0

【LEFT SIDE】
19. ACアダプターコネクター
20. ディスプレイ（VGA）
21. LAN
22. USB3.0
23. HDMI
24. eSATA/USB3.0コンボコネクター

●キーボード
キーピッチ18.8mm、ストローク1.4mm

バッテリーパック

ACアダプター

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/note/nj5970e/**

フルHDとHD、2つの解像度から選べる省電力性に優れた15.6型ビジネスノートPC

Endeavor NJ3900E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

フルHD　HD　セキュリティーチップ TPM搭載

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥71,000～**（税込¥76,680～）

※インテル® Celeron® プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※タッチ操作には対応していません。

●省電力に優れたビジネスノートPC

NJ3900Eでは、最新のモバイル向けプロセッサーとプラットフォームを搭載することで、従来モデル（NJ3700E）から待機時の消費電力を削減しており、10Wを切る8.8W※の低消費電力を実現。入力の待ち時間などで、CPUが頻繁に待機状態となる表計算やワープロソフトを使用するオフィス業務などに適しています。また、国際エネルギースタープログラムをクリアし、総合的な省電力性において確かな実績を得ているモデルです。

※HD液晶搭載時の消費電力です。また、実際の値は、ハードウェアやソフトウェア構成によって異なる場合があります。

●フルHDとHD、選べる解像度

フルHD（1920×1080）
高解像度のフルHD対応液晶です。HD解像度よりも表示範囲が広く、WEBの閲覧や表計算などの作業に適しています。

HD（1366×768）
多くのノートPCで採用されている解像度です。フルHDに比べ文字が大きく表示され、導入コストも抑えられるリーズナブルな液晶です。

●ビジネスに必要な機能を凝縮

キーボードには入力がしやすい4列テンキーを採用。デスクトップPCで使われている一般的なキーボードに近い配列で、数字入力が多いオフィス業務などもストレスなく行えます。また、モバイル性を重視するビジネスノートPCには必須のセキュリティーチップ、TPMを標準搭載。暗号化されたデータの認証キーを、OSや他のハードウェアから独立して機能するTPMチップ内に格納することでセキュリティー性が向上します。この他にもオプションとして高速な起動やアクセスが可能なSSD、最新の高速規格に対応した無線LANなどを装着可能です。

各部名称

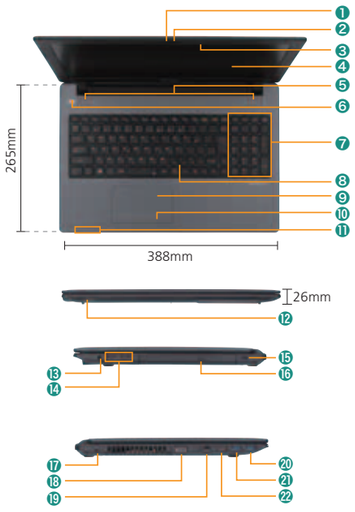

【FRONT】
1. 内蔵カメラ
2. カメラランプ
3. 内蔵マイク
4. 液晶ディスプレイ
5. 内蔵ステレオスピーカー
6. 電源スイッチ
7. テンキー
8. キーボード
9. タッチパッド
10. クリックボタン
11. ステータス表示ランプ
12. メモリーカードスロット

【RIGHT SIDE】
13. ヘッドホン・ヘッドホンマイク共用入出力
14. USB2.0×2
15. セキュリティーロックスロット
16. 光ディスクドライブ

【LEFT SIDE】
17. ACアダプターコネクター
18. ディスプレイ（VGA）
19. LAN
20. USB3.0（USB充電機能付き）
21. USB3.0
22. HDMI

●キーボード
キーピッチ18.5mm、ストローク1.4mm

バッテリーパック

ACアダプター

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/note/nj3900e/**

軽量、長時間、ビジネス用途を考え抜いた ハイパフォーマンスモバイルノート

Endeavor NA511E

★★☆ V13

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

セキュリティーチップ TPM搭載　HD

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥109,000〜**（税込¥117,720〜）

※インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

※タッチ操作には対応していません。

●社内外問わず幅広く使えるモバイルPC

NA511Eはビジネス用途に求められるスペックを考え抜き、軽量、長時間駆動、社内外でも使用できるパフォーマンスを実現した13.3型のモバイルノートPCです。社内ではオフィス業務、外出先ではプレゼンテーションを行うなど、ビジネスシーンを幅広くサポート。また外出先でも長くご使用できるように、バッテリーは約6.8時間※の長時間駆動を実現。移動中の資料編集、確認なども余裕を持って行えます。

※Windows 8.1搭載時に JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定

●ビジネス用途に適した パフォーマンス構成

社内外で使えるビジネスノートを目指して開発されたNA511Eは、ご使用の環境に応じてカスタマイズが可能。CPUにはインテル® Core™ i7 プロセッサー、メモリーは最大16GBまで、さらには新たな接続規格であるM.2対応SSDが搭載可能。13.3型の小型なボディーにSSDとHDDの2基構成が可能になり、OSなどのシステムは高速なM.2 SSDに、データ類はHDDに保存することで、高速性と大容量の両立が可能です。

●優れたモバイル性を実現する 約1.2kgの軽量ボディー

外出する機会が多いビジネスシーンでも気軽に持ち運べるように、PC本体には軽量素材を使用。天面にはマグネシウム合金、パームレスト部はプラスチックとグラスファイバーを併用することで、約1.2kgの軽量化を実現。また、カスタマイズにてM.2 SSDを選択することで、約1.14kgとさらなる軽量化につながります。また、天面のマグネシウム合金は約200kgf※の耐圧性があり、満員電車など大きな圧力を受けるような環境でも優れたモバイル性を発揮します。

※実使用時における加圧・荷重を想定し、製品開発時に行う試験に基づいた数値です。本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

各部名称



【FRONT】
1. 内蔵カメラ
2. カメラランプ
3. 内蔵マイク
4. 液晶ディスプレイ
5. 電源/タッチパッド/機内モード
6. キーボード
7. タッチパッド
8. クリックボタン
9. ステータス表示ランプ
10. 内蔵モノラルスピーカー（本体裏面）

【RIGHT SIDE】
11. メモリーカードスロット
12. USB3.0
13. ACアダプターコネクター
14. USB3.0（USB充電機能付き）

【LEFT SIDE】
15. セキュリティーロックスロット
16. USB2.0
17. マイク入力
18. ヘッドホン出力

【BACK】
19. LAN
20. ディスプレイ（VGA）
21. HDMI

●キーボード
キーピッチ18mm、ストローク1.7mm

●電源/タッチパッド/機内モード
機内モードキー
電源スイッチ
タッチパッドキー

バッテリーパック

ACアダプター

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/note/na511e/**

LTE通信搭載可能 プロOSが搭載できるビジネス向け10.1型タブレット

Endeavor TN20E

★★☆ V13

WXGA　LTE

メーカー希望小売価格（基本構成）　Windows 10 Home搭載

税抜 **¥49,000〜**（税込¥52,920〜）

※製品画面はリリース前のハメコミ合成となり変更される場合があります。
※アプリには別売のアプリも含まれます。

●最新のWindows 10搭載

機能の追加や改良が実施された最新のOSであるWindows 10を搭載可能。アプリの表示方法や従来のMetroインタフェースに改善が加えられたことで、タブレットの操作性が向上しています。またInternet Explorerに代わるMicrosoft Edgeは、Web Note機能を使うことでWEBページにメモを書き込み、内容を保存することが可能。Windows 10にはこの他にも、作業ごとに複数のデスクトップを使い分けることができる仮想デスクトップなど、さまざまな機能が搭載されさらに使いやすいOSとなっています。

●高速通信のLTE対応可能

オプションにて高速データ通信に対応したLTEモジュールを搭載可能。外出先でメールや資料の確認、または万一データをタブレット内に移し忘れたときなど、会社のPCにアクセスして閲覧といった使用方法が可能。外出時でもネットワークとつながっているため、タブレットの利便性がより向上します。

※本製品にはSIMカードは添付されていません。お客様ご自身でNTTドコモとデータ通信契約を行っていただく必要がございます。詳細はWEBページをご参照ください。

●ビジネスをサポートする 充実のオプション

本体を水滴から保護する専用の防滴ケースや、タブレットを固定できるタブレットアーム/スタンド、またキーボード、タッチペン、本体カバー、液晶保護フィルムの4点をセットにしたお得なパックをご用意。ビジネスシーンに合わせて充実のオプションをお選びいただけます。

※オプション品の詳細なラインアップは価格表をご参照ください。

各部名称





【FRONT】
1. カメラ
2. カメラランプ
3. 照度センサー
4. 液晶ディスプレイ（タッチパネル）
5. Windows ボタン

【LEFT SIDE】
6. マイクロHDMI
7. マイクロSDカードスロット
8. マイクロUSB2.0×1
9. ヘッドホン・ヘッドホンマイク共用入出力
10. 音量調節ボタン

【TOP】
11. マイク
12. 電源スイッチ

【BACK】
13. カメラ
14. スピーカー

ACアダプター

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/tablet/tn20e/**

ノート・タブレット 製品紹介

タブレットとノートPC、2つのスタイル
2in1タイプのEndeavorタブレット

Endeavor TN30E

★★☆ V13

フルHD　セキュリティーチップ TPM搭載

メーカー希望小売価格（基本構成）

税抜 **¥74,000〜**（税込¥79,920〜）

インテル® Celeron® プロセッサー搭載

※製品画面はリリース前のハメコミ合成となり変更される場合があります。
※アプリには別売のアプリも含まれます。

●ビジネス向けタブレットにキーボードをプラス

TN30Eはタブレットにキーボードを着脱できる、2in1タイプのモデルです。外出先ではタブレットにカタログや資料のデータを入れて持ち運び、商談や見積もりの作成。社内ではキーボードドックを接続したノートPCスタイルで、資料や業務報告書の作成など、ご使用のシチュエーションに合わせて柔軟な対応が可能になります。

●ビジネスをサポートする機能とインタフェース

タブレット本体とキーボードドックの両方にバッテリーを搭載しており、タブレット単体では約4.7時間、キーボードドック装着時には約8.4時間※のバッテリー駆動が可能。またキーボードドックには500GBのHDDが増設可能なため、大容量データの保存が行えます。インタフェースには高速転送が可能なマイクロUSB3.0と、外部に映像出力できるミニHDMIが搭載されており、プロジェクターやディスプレイにタブレットの画面を表示することができます。

※JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定

●2in1とセットで便利なオプション

オプションにはタブレットを固定して使用できるタブレットアーム/スタンドや、USB3.0を有線LANに変換する有線LANアダプター、ミニHDMI-HDMIケーブルやBluetoothマウスといった2in1をさらに活用できる便利なオプションを多数ご用意しています。

※オプション品の詳細なラインアップは価格表をご参照ください。

各部名称

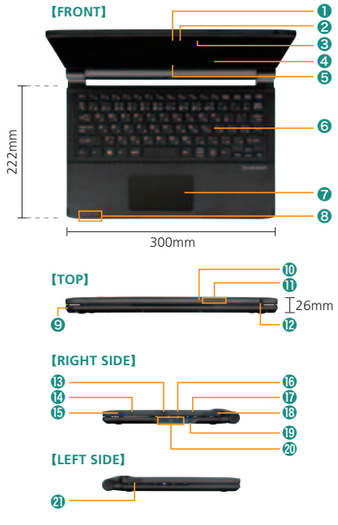

【FRONT】
❶ カメラ
❷ カメラランプ
❸ 充電ランプ
❹ 液晶ディスプレイ（タッチパネル）
❺ Windowsボタン
❻ キーボード
❼ タッチパッド
❽ ステータス表示ランプ

【TOP】
❾ タッチペン

【TABLET BOTTOM】

❿ 内蔵マイク
⓫ 音量調節ボタン
⓬ ヘッドホン・ヘッドホンマイク共用入出力

【RIGHT SIDE】
⓭ マイクロSDカードスロット
⓮ 画面自動回転切替スイッチ
⓯ 電源スイッチ
⓰ マイクロUSB3.0
⓱ ミニHDMI
⓲ 内蔵ステレオスピーカー

⓳ 電源コネクター
⓴ USB2.0×2

【LEFT SIDE】
㉑ 内蔵ステレオスピーカー

【TABLET BOTTOM】
㉒ 電源コネクター

●キーボード
キーピッチ18.41mm、ストローク1.5mm

ACアダプター

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/note/tn30e/**

ノート・タブレット オプション［セキュリティー/バックアップ 性能・品質向上への取り組み］

セキュリティーデバイス セキュリティー／バックアップ

盗難、不正使用、情報漏洩、情報消失防止を総合的なPCセキュリティー＆バックアップソリューションとしてご提供

セキュリティーを強化するオプションも豊富に取り揃えています。

【不正使用防止＆盗難時のデータ保護】

▼不正使用を防止するソリューションで、PC内の情報を保護できます。

エプソンが提供する不正使用防止＆盗難時のデータ保護

●ハードディスクパスワード
HDDそのものにパスワード機能を搭載し、他のPCで起動したり、PCを分解してハードディスクだけを取り出されても、情報を読めなくしデータ参照を不可能にする、ハードディスクパスワードに対応しています。

●パワーオンパスワード
あらかじめ設定したパスワードを入力しないと起動できないパワーオンパスワード

ハードディスクパスワード

▼セキュリティーチップ（TPM）搭載で、大切なデータを高度に保護できます。

TCG（Trusted Computing Group）で定義されたセキュリティーの仕様に準拠したセキュリティーチップ（TPM：Trusted Platform Module）を搭載しております。OSや他のハードウェアから独立して機能するため、外部からの攻撃にも強く、従来はHDD/SSDに格納していた認証に用いる暗号キーなどの情報をTPMチップ内に格納・管理するため、HDD/SSDへの不正アクセスや盗難、紛失、廃棄時にも、機密データを強固に保護し、暗号化ファイルシステムやメールの暗号化などセキュリティー強度が向上します。

※一部機種には搭載されていません。

【ネットワーク接続環境で役立つソフトウェア】

▼アンチウイルスとファイアウォールを統合したソリューションでPCを保護します。

自動的にウイルスの駆除を行うアンチウイルスソフトの3ヶ月間体験版を全製品に標準添付しています。また、オプションにて製品版をお選びいただく事も可能です。

【盗難抑止】

▼エプソンのPCは、セキュリティーロックを活用して机などに固定できます。

意外と見落とされがちな盗難抑止対策。エプソンのPCはセキュリティーロックを搭載。ワイヤを使用して机などに固定することで、PC本体を盗難からガードします。

【情報の不正持ち出しをブロック】

▼CD-R/RW、USBメモリー等の記憶デバイスを使用不可にして漏洩を防止します。

過去の情報漏洩の多くは、内部からの持ち出しによるものです。エプソンは、管理者以外には設定を変更できなくした上で、記憶装置そのものを使用不可、あるいは接続不可にすることができるので、データの不正コピーを防ぎます。

【モバイル環境でのセキュリティー強化】

WEP、WPA、WPA2に対応した無線LANを搭載可能。無線LAN環境でも高いセキュリティーレベルを実現しています。また、インテル®製無線LANの場合、CPU、チップセットとの連携により強固なセキュリティーを構築することも可能です。

性能・品質向上への取り組み

▼エプソン品質での商品づくり

ご購入いただいた商品をお客様に満足してご使用いただくために、商品企画段階から製造にいたるまで、一貫してエプソン品質に基づく商品の作り込みと品質レベルの向上に努めています。商品づくりと品質へのこだわり、それが日本のPCメーカーとしての私たちの誇りと自信です。一台一台丁寧に組み立てられ検査された製品には、高いエプソン品質と私たちの思いも組み込まれています。

▼メモリー品質

エプソンダイレクトのパソコンに搭載されているメモリーは、ウルトラエックス社の「R.S.T.メモリ認証テスト」に合格しています。「R.S.T.メモリ認証プログラム」の詳細は、下記Webサイトをご覧ください。

URL>>http://www.uxd.co.jp/product/diag/rst/RST_Certification.html

▼堅牢性の確保

運送時の振動などから商品を守るために、運送時の振動を想定した「振動試験」、「落下試験」を行っております。ダンボールの形状からパソコンを保護する発泡スチロールの形状にまでこだわり、運送時の振動・落下に耐える梱包箱を設計しています。

▼安定動作

PCは、性能が高くなるほど発熱量も多くなり、動作に影響を及ぼすことにもなりかねません。エプソンのパソコンは、効率的なクーリングシステムを採用し、安定動作を実現しています。また快適な環境でパソコンを使用していただくために静音性にもこだわり、騒音測定も実施しています。

※本カタログに記載の動作音は、基本構成でOS待機時に測定した平均値です。（ISO7779準拠オペレーターポジション）

ノート・タブレット 製品仕様一覧 1

Endeavor	NJ5970E	NJ3900E（フルHD液晶搭載時）	NJ3900E（HD液晶搭載時）	Endeavor
OS※1	Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード)から選択	Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit Windows® 7 Professional 32bit(SP1) Windows® 7 Professional 64bit(SP1)から選択		OS※1
CPU	インテル® Core™ i3 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	インテル® Celeron® プロセッサー、インテル® Core™ i3 プロセッサー、 インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択		CPU
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット		チップセット
メインメモリー/スロット	4.0GB～16.0GB(PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM)から選択※2/ SODIMMスロット(204ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	2.0GB～16.0GB(PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM)から選択※2/ SODIMMスロット(204ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)		メインメモリー/スロット
ビデオコントローラー	NVIDIA® GeForce® GTX™ 950M 2GB+CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス 4600)(NVIDIA® Optimus™ テクノロジーにより自動切り替え)	CPU内蔵3Dグラフィックス ・インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー選択時:インテル® HD グラフィックス 4600　・インテル® Celeron® プロセッサー選択時:インテル® HD グラフィックス		ビデオコントローラー
ビデオメモリー *メインメモリーと共有	○Windows 10搭載時、メインメモリー4.0GB時最大4038MB、メインメモリー8.0GB時最大6086MB、メインメモリー16.0GB時最大10182MB ○Windows® 7 32bit OS搭載時、メインメモリー4.0GB時最大3399MB ○Windows® 7 64bit OS搭載時、メインメモリー4.0GB時最大3782MB、メインメモリー8.0GB以上時最大4096MB (いずれもNVIDIA® GeForce® GTX™ 950Mのビデオメモリー2048MBと、メインメモリーを足した値です。)	○Windows 10搭載時、メインメモリー2.0GB時最大1107MB、メインメモリー4.0GB時最大2131MB、 メインメモリー8.0GB時最大4179MB、メインメモリー16.0GB時最大8275MB(いずれもメインメモリーから128MB占有) ○Windows 8.1搭載時、メインメモリー2.0GB時最大979MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1792MB ○Windows® 7 32bit OS搭載時、メインメモリー2.0GB時最大779MB、メインメモリー4.0GB時最大1555MB(いずれもメインメモリーから64MB占有) ○Windows® 7 64bit OS搭載時、メインメモリー2.0GB時最大786MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1696MB(いずれもメインメモリーから64MB占有)		ビデオメモリー *メインメモリーと共有
液晶タイプ※3	15.6型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、タッチ操作非対応)	15.6型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、タッチ操作非対応)	15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、タッチ操作非対応)	液晶タイプ※3
液晶表示(最大解像度)※4	1920×1080(フルHD、約1,677万色)	1920×1080[約1,677万色]	1366×768[約1,677万色]	液晶表示(最大解像度)※4
LCDドット抜け※5	ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。	ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。	ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00028%以下に相当します。	LCDドット抜け※5
外部ディスプレイ接続時※6	1024×768、1280×720(Windows® 7のみ)、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、 1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200	1024×768、1280×720(Windows® 7のみ)、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、 1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200		外部ディスプレイ接続時※6
HDD/SSD※7 HDD	250GB～2TB(シリアルATA 600MB/s 5400rpm)、500GB(シリアルATA 600MB/s 7200rpm)	250GB～1TB(シリアルATA 600MB/s 5400rpm)、500GB(シリアルATA 600MB/s 7200rpm)		HDD/SSD※7 HDD
SSD	128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s) *消去禁止領域は約1GB使用します。	128GB～1TB(シリアルATA 600MB/s) *消去禁止領域として、Windows 10では約1GB、Windows 8.1では約25GB、Windows® 7では約5GB使用します。		SSD
光ディスクドライブ※8	スリムDVD-ROMドライブ、スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込)、スリムBlu-ray Discドライブ(BDXL™ 対応)から選択	光ディスクドライブなし、スリムDVD-ROMドライブ、スリムスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書込)、スリム Blu-ray Disc ドライブ(BDXL™対応)から選択		光ディスクドライブ※8
サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、モノラルマイク内蔵(前面)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、モノラルマイク内蔵		サウンド機能
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製RTL8411コントローラー)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製RTL8111Fコントローラー)		ネットワーク機能
無線LAN※9	ー(オプションのIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能)、規格:無線LAN　IEEE802.11a/b/g/n・IEEE802.11ac/a/b/g/n、 セキュリティー:無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、IEEE802.1x※10)	ー(オプションのIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能)、 規格:無線LAN　IEEE802.11a/b/g/n・IEEE802.11ac/a/b/g/n、 セキュリティー:無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、IEEE802.1x※10)		無線LAN※9
Bluetooth®	ー(オプションのIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LANに内蔵(Bluetooth 4.0+EDR準拠))	ー(オプションのIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LANに内蔵(Bluetooth 4.0+EDR準拠))		Bluetooth®
キーボード	103キー(テンキー付、キーピッチ18.82mm※11、キーストローク1.40mm)OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	107キー(4列テンキー付、キーピッチ18.5mm※11、キーストローク1.4mm)OADG109A準拠、JIS標準配列準拠		キーボード
ポインティングデバイス	タッチパッド×1、マルチタッチ(つまみズーム機能、回転機能)対応、左右クリック	タッチパッド×1、マルチタッチ(つまみズーム機能、回転機能)対応、左右クリック		ポインティングデバイス
インタフェース	・USB: 2.0×1(右側面)、3.0×1(右側面)、3.0×2(左側面)<左側面奥のUSB3.0ポートはeSATAとのコンボポート>　・LAN: RJ-45×1(左側面)　・サウンド: マイク入力(モノラル)×1、 ヘッドホン出力(ステレオ)×1(各右側面)　・ディスプレイ出力: VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)(各左側面)　・eSATA: eSATA(300MB/s)/USB3.0コンボポート×1(左側面)	・USB: 2.0×2(右側面)、3.0×2(左側面)<左側面手前のUSB3.0ポートはUSB充電機能対応>　・LAN: RJ-45×1(左側面) ・サウンド:ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1(右側面)※12　・ディスプレイ出力: VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)(各左側面)		インタフェース
内蔵カメラ	最大1280×720解像度対応、92万画素(前面)	最大1280×720解像度対応、92万画素 (前面)		内蔵カメラ
カードスロット	ー	ー		カードスロット
メモリーカードスロット	SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I(SDR50)>)、マルチメディアカード、メモリースティック(PRO-HG)に対応(前面)※13	SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I/UHS-II非対応>)、マルチメディアカード(前面)※13		メモリーカードスロット
セキュリティー機能	セキュリティーロックスロット(右側面)	セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※14、セキュリティーロックスロット(右側面)		セキュリティー機能
主な付属品	リカバリーメディア※15、ドライバー類(HDDの消去禁止領域に保存/各種デバイスドライバー、 ウイルスバスター クラウド90日版※16、Adobe Acrobat Reader(Windows® 7のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック	リカバリーメディア※15、リカバリーツールCD(Windows® 7(ダウングレード除く))、ドライバー類(HDDの消去禁止領域に保存/各種デバイスドライバー、 ウイルスバスター クラウド90日版※16、Adobe Acrobat Reader(Windows® 7、Windows 8.1のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック		主な付属品
外形寸法(幅×奥行×高さ)	374×252×30～35mm(突起部除く)	388×265×26 mm(突起部除く)		外形寸法(幅×奥行×高さ)
質量(バッテリー含む/基本構成時)	約2.5kg	約2.4kg		質量(バッテリー含む/基本構成時)
電源 ACアダプター※17	入力 AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:120W、出力 DC 19.5V 6.15A、 質量:約613g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:148×76×26mm、ケーブル長:DC側 約1.8m、AC側 約2m	入力 AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、 容量:65W、出力 DC 19V 3.42A、質量:約320g(電源コード含む)ACアダプター寸法:46×108×29.5mm、ケーブル長:DC側 約1.8m、AC側 約2m		ACアダプター※17 電源
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(11.1V/5600mAh)	リチウムイオンバッテリー(14.4V/2600mAh)		バッテリー
バッテリー※18 充電時間(本体電源オン/オフ時)	約2.6時間	約2.2時間		充電時間(本体電源オン/オフ時) バッテリー※18
駆動時間	約5.0時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)	約3.4時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)	約4.6時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)	駆動時間
消費電力※19	最大定格出力時137.9W(理論値)/最大構成時126.5W/通常時16.0W/スタンバイ時(スリープ時)0.8W/電源OFF時0.4W	最大定格出力時76.5W(理論値)/最大構成時62.7W/ 通常時12.1W/スタンバイ時(スリープ時)0.6W/電源OFF時0.3W	最大定格出力時76.5W(理論値)/最大構成時62.7W/ 通常時8.8W/スタンバイ時(スリープ時)0.6W/電源OFF時0.3W	消費電力※19
待機時動作音※20	約22dB	約23dB		待機時動作音※20
関連規格	国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合品、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※21、 J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリー)	国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合品、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※21、 J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリー)		関連規格
動作環境	動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)	動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)		動作環境
Webページ	Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/note/nj5970e/	Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/note/nj3900e/		Webページ

各機種の注釈についてはP34をご参照ください。

ノート・タブレット 製品仕様一覧 2

Endeavor		NA511E
OS※1		Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bit Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード) Windows® 7 Professional 32bit(SP1) Windows® 7 Professional 64bit(SP1)から選択
CPU		インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択
チップセット		CPU内蔵
メインメモリー/スロット		2.0GB～16.0GB(PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM)から選択※2/ SODIMMスロット(204ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)
ビデオコントローラー		CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス 4400)
ビデオメモリー *メインメモリーと共有		○Windows 8.1搭載時、メインメモリー2.0GB時最大986MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1792MB ○Windows® 7搭載時、メインメモリー2.0GB時最大790MB、メインメモリー4.0GB時最大1566MB、 メインメモリー8.0GB以上時最大1696MB(いずれもメインメモリーから64MB占有)
液晶タイプ※3		13.3型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、タッチ操作非対応)
液晶表示(最大解像度)※4		1366×768[約1,677万色]
LCDドット抜け※5		ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00025％以下に相当します。
外部ディスプレイ接続時※6		800×600(Windows® 7、VGAのみ)、1024×768、1280×720、1280×768(Windows® 7、VGAのみ)、 1280×1024、1360×768、1366×768(VGAのみ)、1400×1050、1440×900(VGAのみ)、 1600×900(VGAのみ)、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200
HDD/SSD※7	HDD	250GB・500GB(シリアルATA 600MB/s 5400rpm)、500GB(シリアルATA 600MB/s 7200rpm)
	M.2 SSD	128GB・256GB(シリアルATA 600MB/s)
		*消去禁止領域として、Windows 8.1では約28GB、Windows® 7では約8.0GB使用します。
光ディスクドライブ※8		ー(オプションの外付け光ディスクドライブ選択可能)
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ、モノラルスピーカー(出力1.0W)、モノラルマイク内蔵(前面)
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(インテル® イーサネット・コネクション I218-V)
無線LAN※9		ー(オプションのIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能)、 規格:無線LAN　IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティー:無線LAN　WPA2, AES-CCMP、<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ> 、802.1x※10)
Bluetooth®		ー(オプションのIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LANに内蔵(Bluetooth 4.0+EDR準拠))
キーボード		86キー(キーピッチ18mm※11、キーストローク1.7mm) OADG109A準拠、JIS標準配列準拠
ポインティングデバイス		タッチパッド×1、左右クリック
インタフェース		・USB:2.0×1(左側面)、3.0×2(右側面)<右側面奥のUSB3.0ポートはUSB充電機能付き>、・LAN:RJ-45×1(背面)、・サウンド:マイク入力(モノラル)×1、 ヘッドホン出力(ステレオ)×1(各左側面)、・ディスプレイ出力:VGA:ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)(各背面)
内蔵カメラ		最大1280×720解像度対応、92万画素(前面)
カードスロット		ー
メモリーカードスロット		SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR104)/UHS-II (HD)>)、マルチメディアカード(右側面)※13
セキュリティー機能		セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※14、セキュリティーロックスロット(左側面)
主な付属品		リカバリーメディア※15、リカバリーツールCD、ドライバー類(HDDの消去禁止領域に保存/各種デバイスドライバー、 ウイルスバスター クラウド90日版※16、Adobe Acrobat Reader、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、 ACアダプター、電源コード、バッテリーパック
外形寸法(幅×奥行×高さ)		319×226×21 mm(突起部除く)
質量(バッテリー含む/基本構成時)		約1.2kg(基本構成時)　約1.14kg(最軽量構成時)
電源	ACアダプター※17	入力 AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:40W、出力 DC 19V　2.1A、 質量:約228g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:85×36×26.3mm、ケーブル長:DC側 約1.8m、AC側 約2m
	バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー(14.8V/2000mAh)
バッテリー※18	充電時間(本体電源オン/オフ時)	約2.8時間
	駆動時間	<Windows® 8.1> 約6.8時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定) <Windows® 7> 約5.6時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)
消費電力※19		最大定格出力時46.9W(理論値)/最大構成時44.04W/通常時6.6W/スタンバイ時(スリープ時)0.9W/電源OFF時0.3W
待機時動作音※20		約23dB
関連規格		国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合品、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※21、 J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー)
動作環境		動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)
Webページ		Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/note/na511e/

Endeavor		TN20E
OS※1		Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 8.1 Pro 64bitから選択
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー
チップセット		CPU内蔵
メインメモリー/スロット		2.0GB(PC3L-10600 DDR3L 1333MHz SDRAM)/マザーボードに実装
ビデオコントローラー		CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス)
ビデオメモリー *メインメモリーと共有		最大996MB(メインメモリーから32MB占有)
液晶タイプ※3		10.1型 WXGAあざやかグレア液晶(LEDバックライト、IPS方式)
液晶表示(最大解像度)		1280×800[約26万色]
タッチパネル(タッチセンサー検出方式)		静電容量方式(10点マルチタッチ対応)
LCDドット抜け※5		ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00027％以下に相当します。
外部ディスプレイ接続時※6		1024×768、1280×720、1280×768、1280×800、1280×1024、1360×768、1366×768、 1440×900、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200
ストレージ※7	eMMC	64GB
		*消去禁止領域としてWindows 10では約1GB、Windows 8.1では約15GB使用します。
光ディスクドライブ		ー(オプションの外付けUSB光ディスクドライブ選択可能)
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ、モノラルスピーカー(出力1.5W)、モノラルマイク内蔵(前面)
ネットワーク機能		ー(オプションの有線LAN USBアダプター選択可能)
無線LAN※9		IEEE802.11b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能 規格:無線LAN　IEEE802.11b/g/n・IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティー:無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ> 、802.1x※10
LTEモジュール※26※27		ー(オプションでLTEモジュール搭載可能) 規格:LTE、3G、SIMカード:NTTドコモに対応(SIMカードは付属していません。)、 通信速度:下り100Mbps、上り50Mbps、対応周波数:800MHz/1500MHz/2100MHz ※IEEE802.11ac/a/b/g/nとの同時選択はできません。
Bluetooth®		Bluetooth 4.0+EDR準拠
キーボード		ー(オプションで選択可能)
インタフェース		・USB:マイクロUSB2.0×1(左側面)*付属のUSB変換アダプターで、タイプAに変換可能です。・LAN:ー(オプションで選択時RJ-45×1)、 ・サウンド:ヘッドホン・ヘッドホンマイク共用入出力×1(左側面)※12、・ディスプレイ出力:マイクロHDMI(HDCP対応)(左側面)
センサー		GPS(LTEモジュール搭載時のみ)/ジャイロセンサー/地磁気センサー/加速度センサー/照度センサー
内蔵カメラ		最大1280×720解像度対応、100万画素 (前面)、最大2592×1944解像度対応、500万画素(背面)※28
カードスロット		ー
メモリーカードスロット		マイクロSDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR104)>)(左側面)※13
セキュリティー機能		ー
主な付属品		リカバリーデータ※29/ドライバー類(内蔵ストレージに保存/各種デバイスドライバー、ウイルスバスター クラウド90日版※16、 Adobe Acrobat Reader(Windows 8.1のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、ACアダプター、充電専用USBケーブル※30、USB変換アダプター
外形寸法(幅×奥行×高さ)		258×173×11mm(突起部除く)
質量(バッテリー含む)		約690g
電源	ACアダプター※23	入力:AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:10W、出力:DC 5V　2.0A、質量:約62g ACアダプター寸法:66×43×31mm、充電専用USBケーブル:ケーブル長1.0m、質量約36g
	内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー(3.7V/6680mAh)
内蔵バッテリー※24	充電時間(本体電源オン/オフ時)	約8.8時間/約4.7時間
	駆動時間	約4.6時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)
消費電力※19		最大定格出力時13.3W(理論値)/最大構成時13.12W/通常時7.1W/スタンバイ時(スリープ時)0.4W/電源OFF時0.25W
待機時動作音		ー※25
関連規格		VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V13)※21、 J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー)
動作環境		動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%(結露しないこと)
Webページ		Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/tablet/tn20e/

各機種の注釈についてはP34をご参照ください。

ノート・タブレット 製品仕様一覧 3

Endeavor	TN30E
OS※1	Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8.1 64bitから選択
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー
チップセット	CPU内蔵
メインメモリー/スロット	4.0GB（PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM *実動作周波数は1333MHzで動作）/マザーボードに実装
ビデオコントローラー	CPU内蔵3Dグラフィックス（インテル® HD グラフィックス）
ビデオメモリー *メインメモリーと共有	○Windows 10搭載時、最大1792MB（メインメモリーから64MB占有） ○Windows 8.1搭載時、最大1792MB（メインメモリーから32MB占有）
液晶タイプ※3	11.6型 フルHDあざやかグレア液晶（LEDバックライト、IPS方式）
液晶表示（最大解像度）	1920×1080[約1,677万色]
タッチパネル （タッチセンサー検出方式）	静電容量方式（10点マルチタッチ対応）
LCDドット抜け※5	ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。
外部ディスプレイ 接続時※6	1024×768、1152×864、1200×960、1200×1920、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×765、 1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200
HDD/SSD※7 eMMC	64GB（タブレットに標準搭載）
HDD	500GB（キーボードドックに増設可能）
	*消去禁止領域としてタブレット側のeMMCから、Windows 10では約1GB、Windows 8.1では約15GB使用します。
光ディスク ドライブ	ー（オプションの外付け光ディスクドライブ選択可能）
サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー（出力2.0W×2）、モノラルマイク内蔵（上面）
ネットワーク機能	ー（オプションの有線LAN USBアダプター選択可能）
無線LAN※9	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN 規格：IEEE802.11ac/a/b/g/n、セキュリティー：WPA、WPA2、WEP、<802.11ac/nはWPA（AES）/ WPA2（AES）のみ>、802.1x※10
Bluetooth®	Bluetooth 4.0+EDR準拠
キーボード	86キー（キーピッチ18.41mm※11、キーストローク1.5mm）OADG109A準拠、JIS標準配列準拠
インタフェース	・USB：<タブレット>マイクロUSB3.0×1（右側面）*付属のマイクロUSB変換アダプターで、 タイプAに変換可能です。<キーボードドック>USB2.0×2（右側面）、 ・LAN：ー（オプションで選択時RJ-45×1）、・サウンド：ヘッドホン・ヘッドホンマイク共用入出力×1（タブレット上面）※12、 ・ディスプレイ出力：ミニHDMI（HDCP対応）（タブレット右側面）
センサー	ジャイロセンサー/地磁気センサー/加速度センサー
内蔵カメラ	最大1280×800解像度対応、約103万画素 （タブレット前面）
カードスロット	ー
メモリーカードスロット	マイクロSDメモリーカード（SDHC/SDXC<UHS-I（SDR50）>）（タブレット右側面）※13
セキュリティー機能	セキュリティーチップ（TPM）TCG準拠v2.0搭載※14
主な付属品	リカバリーデータ※29/ドライバー類（内蔵ストレージに保存/各種デバイスドライバー、 ウイルスバスター クラウド90日版※16、Adobe Acrobat Reader（Windows 8.1のみ）、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む）マニュアル類、 ACアダプター、電源コード、マイクロUSB変換アダプター、タッチペン
外形寸法（幅×奥行×高さ）	タブレット：300×194×11mm（突起部除く）、キーボードドック装着時：300×222×26mm（突起部除く）
質量（バッテリー含む）	タブレット：約720g、キーボードドック装着時：約1.6kg
電源 ACアダプター※17	入力：AC100V～240V±10%（50/60Hz）（入力波形は正弦波のみをサポート）、容量：40W、出力：DC 19V 2.1A、 質量：約230g（電源コード含む）、ACアダプター寸法：89.5×37×26.5mm、ケーブル長：3.8m
内蔵バッテリー	タブレット：リチウムイオンポリマーバッテリー（7.4V/3700mAh）、キーボードドック：リチウムイオンポリマーバッテリー（7.4V/4460mAh）
内蔵バッテリー※18 充電時間（本体電源オン/オフ時）	タブレット：約2.8時間 キーボードドック：約2.8時間 キーボードドック装着時：約4.2時間
駆動時間	<タブレット> 約4.7時間（JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定） <キーボードドック装着時> 約8.4時間（JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定）
消費電力※19	<タブレット> 最大定格出力時46.9W（理論値）/最大構成時29.5W/通常時7.9W/スタンバイ時（スリープ時）0.8W/電源OFF時0.2W <キーボードドック装着時> 最大定格出力時46.9W（理論値）/最大構成時41.9W/通常時9.3W/スタンバイ時（スリープ時）1.4W/電源OFF時0.5W
待機時動作音	タブレット：ー※25、キーボードドック装着時：約18dB（HDD搭載時）
関連規格	VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合（★★☆ V13）※21、 J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合（電源ケーブル・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー）
動作環境	動作温度：10～35℃、動作湿度：20～80%（結露しないこと）
Webページ	Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/note/tn30e/

各機種の注釈についてはP34をご参照ください。

ノート・タブレット オプション［光ディスクドライブ一覧、注釈一覧］

光ディスクドライブ

ノートPC光ディスクドライブ仕様一覧

▼スリムDVD-ROMドライブ

対応メディア	読込	書込（書換）
CD-ROM	24倍速	–
DVD-ROM	8倍速	–

対象機種：NJ5970E/NJ3900E　添付ソフト：WinDVD

▼スリムスーパーマルチドライブ

対応メディア		読込	書込（書換）
CD	CD-ROM	24倍速	–
	CD-R	24倍速	24倍速
	CD-RW	24倍速	16倍速（NJ3900E）、24倍速（NJ5970E）
DVD	DVD-ROM	8倍速	–
	DVD-R（1層）	8倍速	8倍速
	DVD-R（2層）	8倍速	6倍速
	DVD-RW	8倍速	6倍速

対象機種：NJ5970E/NJ3900E　添付ソフト：Nero 12 Essentials/WinDVD
（Windows10選択時：Nero 2015 Essentials）

▼スリム Blu-ray Discドライブ

対応メディア		読込	書込（書換）
Blu-ray	BD-ROM（1層）	6倍速	–
	BD-ROM（2層）	6倍速	–
	BD-R（1層）	6倍速	6倍速
	BD-R（2層）	6倍速	6倍速
	BD-R XL（3層）	4倍速（NJ3900E）、6倍速（NJ5970E）	4倍速
	BD-RE（1層）	6倍速	2倍速
	BD-RE（2層）	6倍速	2倍速
	BD-RE XL（3層）	4倍速	2倍速
DVD	DVD-ROM（1層）	8倍速	–
	DVD-ROM（2層）	8倍速	–
	DVD-R（1層）	8倍速	8倍速
	DVD-R（2層）	8倍速	4倍速（NJ3900E）、6倍速（NJ5970E）
	DVD-RW	8倍速	6倍速
CD	CD-ROM	24倍速	–
	CD-R	24倍速	24倍速
	CD-RW	24倍速	16倍速

対応機種：NJ5970E/NJ3900E　添付ソフト：Nero 12 Essentials/PowerDVD
（Windows10選択時：Nero 2015 Essentials/PowerDVD12）

【ノート・タブレット注釈一覧】

※1 選択可能なWindows 8.1は、Windows 8.1 UpdateもしくはWindows 8.1 Pro Updateが適用されています。※2 32bit OSの場合、使用できるメインメモリー容量は約3.0GBとなります。値は構成によって変わることがあります。※3 液晶ディスプレイは一部に点灯または常時点灯しない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上明るさや色ムラが出ることがありますが、不具合ではございませんのであらかじめご了承ください。最大解像度でのご使用を推奨いたします。※4 ビデオコントローラーのディザリング機能により約1,677万色を実現。※5「ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。LCDでは、RGBの3個の副画素により1個の画素が構成されています。記載のドット抜けはISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。※6 本体に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度であり、接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。※7 1ギガバイト=1000メガバイトで計算しています。※8 楕円等通常と異なるメディアは使用できません。また、一部機種にて「光ディスクドライブなし」、または「光ディスクドライブ非搭載」の機種を選択した場合、OSの再インストール時に光ディスクドライブが必要となります。AACSキー更新、CPRM認証には、インターネット接続環境が必要です。※9 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.epsondirect.jp/support/>をご覧ください。5GHz帯無線LANはW52/W53/W56に対応しています。※10 当社ではWindows Server® 2003/2008R2/2012/2012R2とIEEE802.1x Radius Server（EAP-TLS対応認証サーバー）+WPA（TKIP）の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。※11 キーボードの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーまでの長さ。（一部キーピッチが長くなっている部分があります）※12 ヘッドホン（3極ミニプラグ）やスマートフォン用ヘッドホンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイク（3極ミニプラグ）は使用できません。※13 各メディアの著作権保護機能およびSDIOには対応しておりません。※14 プロOS以外を選択した場合、フォルダーやファイルの暗号化（EFS）には対応しておりません。※15 Windows 7 Professional（Windows 8.1 Pro ダウングレード）を選択時、Windows® 7 ProfessionalおよびWindows 8.1 Pro両方のリカバリーメディアが付属します。Windows 7 Professional（Windows 10 Pro ダウングレード）を選択時、リカバリーメディアはWindows 10 Proのみ付属し、Windows 7 Professionalのリカバリーメディアは別途お買い求めいただけます。またWindows 10選択時、リカバリーメディアは付属しておりません。お買い求めいただくか、HDD（またはSSD）の消去禁止領域から再インストールが可能です。※16 ウイルス定義ファイルの更新権の期限は、インストールより3ヶ月間となっております。3ヶ月経過後、継続してご使用いただく場合は有償となります。また、本ソフトウェアをご利用いただくにはお客様にてインストールを行っていただく必要がございます。※17 標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外です。※18 バッテリーの充電時間および駆動時間はご利用状況／部品構成によって異なる場合があります。バッテリーパックを落下させる、ぶつける、先のとがったもので力を加える、強い圧力をかけるといった衝撃を与えないでください。また、バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。※19 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合がありますが、ご了承ください。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。※20 基本構成におけるWindows待機時（ISO7779準拠オペレーターポジション）に測定しています。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。※21 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はこちら（http://www.pc3r.jp/）をご覧ください。※22 気温の高い環境で、APUに高い負荷がかかる作業を行った場合、本機は内部の発熱を下げるモードに入るため、一時的に動作が遅くなることがあります。※23 本製品は国内専用（AC100V 50/60Hz）ですので海外でお使いの場合は保証対象外です。※24 バッテリーの充電時間および駆動時間は、利用状況/部品構成によって異なる場合があります。また、本機のバッテリーは内蔵となっており、取り外しはできません。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、バッテリー交換サービスをご利用ください。※25 無音のため測定不可。※26 通信速度は最大で受信時100Mbps／送信時50Mbpsです。通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。実際の通信速度は通信環境や混雑状況により変化します。※27 本製品はBody SARの対象となる無線通信機を搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。Body SARについての詳しい情報についてはこちら（http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/）をご覧ください。※28 記載の解像度はカメラアプリなどを使用した場合に使用可能な解像度です。カメラアプリは標準添付していません。※29 OSは内蔵ストレージの消去禁止領域から再インストールが可能です。※30 付属のUSBケーブルは充電専用です。充電以外の用途にはご使用できません。

ディスプレイ紹介

ディスプレイ エプソン製ディスプレイ

【23.6型ワイド　TFT液晶ディスプレイ　LD24W84】

▼フルHD大画面ディスプレイ

- 広い液晶画面と高精細な表示は画像・動画などの編集や閲覧、CADなどに適しています。
- ミニD-Sub・DVI-DのほかHDMI入力にも対応。
- LEDバックライトにより省電力化、光の反射や映り込みの少ないノングレア液晶。

【21.5型ワイド　TFT液晶ディスプレイ　LD22W63】

▼フルHDディスプレイ

- 高解像度なワイド画面で作業できるので業務も効率アップ。
- LEDバックライトにより省電力化、光の反射や映り込みの少ないノングレア液液晶。

【21.5型ワイド　TFT液晶ディスプレイ　LD22W93】

▼広視野角・フルHDのハイパフォーマンスディスプレイ

- ブルーライト調整でブルーライト最大約60%カット可能。
- 高解像度なワイド画面で作業できるので業務も効率アップ。
- LEDバックライトにより省電力化、光の反射や映り込みの少ないノングレア液晶。

【20.7型　TFT液晶ディスプレイ　LD21W81】

▼コンパクトな20.7型フルHDワイド液晶ディスプレイ

- ブルーライト調整でブルーライト最大約60%カット可能。
- 応答速度約5msで動きの速い動画もブレなく出力。
- エコモードやオートパワーオフ機能で、節電効果アップ。
- ミニD-Sub・DVI-DのほかHDMI入力にも対応。

【19型　TFT液晶ディスプレイ　LD1972】

▼幅40.8cmのコンパクトなスクエアディスプレイ

- 解像度1280×1024の液晶搭載。
- 最大24W、スタンバイ時0.5W以下の低消費電力。
- LEDバックライトにより省電力化、光の反射や映り込みの少ないノングレア液晶。

【18.5型ワイド　TFT液晶ディスプレイ　LD18W42U】

▼省スペースなワイドディスプレイ

- コンパクトながら解像度1366×768のワイド液晶搭載。
- リーズナブルな価格を実現
- LEDバックライトにより省電力化、光の反射や映り込みの少ないノングレア液晶。

【17型　TFT液晶ディスプレイ　LD1772】

▼幅37.1cmのコンパクトなスクエアディスプレイ

- 解像度1280×1024の液晶搭載。
- 最大21W、スタンバイ時0.5W以下の低消費電力。
- LEDバックライトにより省電力化、光の反射や映り込みの少ないノングレア液晶。

LD1772/LD1772FS/LD18W42U/LD1972/LD1972FS/LD22W63/LD22W63FS/LD22W93/LD22W93FS/LD24W84/LD21W81は国際エネルギースタープログラムに適合しています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

★★☆ V13

ST専用一体型キット付TFT液晶ディスプレイ

▼Endeavor ST170E 光ディスクドライブモデルをさらに省スペースにする液晶ディスプレイ

LD22W63FS

この他、LD1772FS/LD1972FS/LD22W93FSもご用意。

▼エプソン製ディスプレイ仕様

※各ディスプレイはタッチ操作には対応していません。

仕　様		LD24W84	LD22W63/LD22W63FS（ST専用）	LD22W93/LD22W93FS（ST専用）	LD21W81
液晶パネル		23.6型ワイドTFT（ノングレア、LEDバックライト）	21.5型ワイドTFT（ノングレア、LEDバックライト）		20.7型ワイドTFT（ノングレア）、LEDバックライト
画素ピッチ		約0.271mm×約0.271mm	約0.248mm×約0.248mm		約0.239mm×約0.239mm
最大解像度 ※1		1920×1080（フル HD）			
LCDドット抜け ※2		ドット抜けは、5個以下です。これは、全ドットの0.00008%以下に相当します。			ドット抜けは、5個以下です。これは、全ドットの0.00008%以下に相当します。
最大表示色		約1,677万色			
最大輝度		250cd/㎡			
コントラスト比		1000：1			
応答速度（黒→白→黒）		約14ms（オーバードライブON時約5ms ※Gray to Gray）			約5ms
視野角		水平：178° 垂直：178°	水平：170° 垂直：160°	水平：178° 垂直：178°	水平：170° 垂直：160°
表示画面サイズ（横×縦）		約521mm×約293mm	約477mm×約268mm		約458mm×約258mm
調整機能	アナログ	自動画面調整、ブルーライト調整（OFF、1、2※調整時、コントラスト、輝度、色調節は選択不可。）、コントラスト、輝度、ECOモード、オーバードライブ、入力切替（VGA、DVI、HDMI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、色調整（Normal、COOL、WARM、ユーザー設定、i-Style Color）、インフォメーション、マニュアル画面調整（クロック、フェーズ、水平/垂直位置、シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モード調整、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間、OSD背景、LED Off）、メモリーリコール	自動画面調整、コントラスト、輝度、ECOモード、入力切替（VGA、DVI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、色調整（STANDARD、COOL、WARM、ユーザー設定）、インフォメーション、マニュアル画面調整（クロック、フェーズ、水平/垂直位置、シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モード調整、Color Vision モード）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間）、メモリーリコール	自動画面調整、コントラスト、輝度、ECOモード、オーバードライブ、ブルーライト調整（OFF、1、2※調整時、コントラスト、輝度、色調整、ColorVisionモードは選択不可。）、入力切替（VGA、DVI、HDMI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、色調整（STANDARD、COOL、WARM、ユーザー設定）、インフォメーション、マニュアル画面調整（クロック、フェーズ、水平/垂直位置、シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モード調整、Color Vision モード）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間、OSD背景、LED Off、Auto Power Off）、メモリーリコール	自動画面調整、ブルーライト調整（OFF、1、2※調整時、コントラスト、輝度、色調節は選択不可。）、ピクチャー調整（コントラスト、輝度、ECOモード）、入力切替（VGA、DVI、HDMI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、カラー調整（ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー調整、i-Style Color）、インフォメーション、マニュアル画面調整（クロック、フェーズ、水平/垂直位置、シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モード調整）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間、OSD背景、LED Off、Auto Power Off）、メモリーリコール
	デジタル	ブルーライト調整（OFF、1、2※調整時、コントラスト、輝度、色調節は選択不可。）、コントラスト、輝度、ECOモード、オーバードライブ、入力切替（VGA、DVI、HDMI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート、HDMI Audio）、色調整（Normal、COOL、WARM、ユーザー設定、i-Style Color）、インフォメーション、マニュアル画面調整（シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モードの調整）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間、OSD背景、LED Off）、メモリーリコール	コントラスト、輝度、ECOモード、入力切替（VGA、DVI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、色調整（STANDARD、COOL、WARM、ユーザー設定）、インフォメーション、マニュアル画面調整（シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モード調整、Color Vision モード）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間）、メモリーリコール	コントラスト、輝度、ECOモード、オーバードライブ、ブルーライト調整（OFF、1、2※調整時、コントラスト、輝度、色調整、ColorVisionモードは選択不可。）、入力切替（VGA、DVI、HDMI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、色調整（STANDARD、COOL、WARM、ユーザー設定）、インフォメーション、マニュアル画面調整（シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モード調整、Color Vision モード）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間、OSD背景、LED Off、Auto Power Off）、メモリーリコール	ブルーライト調整（OFF、1、2※調整時、コントラスト、輝度、色調節は選択不可。）、ピクチャー調整（コントラスト、輝度、ECOモード）、入力切替（VGA、DVI、HDMI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート、HDMI Audio※HDMI接続時のみ）、カラー調整（ノーマル、クール、ウォーム、ユーザーカラー調整、i-Style Color）、インフォメーション、マニュアル画面調整（シャープネス（1920×1080時は非対応）、画面モードの調整）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間、OSD背景、LED Off、Auto Power Off）、メモリーリコール
入力信号	アナログ	アナログRGB（同期：セパレート）			
	デジタル	デジタル　HDMI、TMDS（DVI1.0準拠）	デジタルTMDS（DVI1.0準拠）	デジタル　HDMI、TMDS（DVI1.0準拠）	
同期周波数	アナログ	水平：30～82kHz 垂直：55～76Hz			
	デジタル				
入力端子	アナログ	ミニD-Sub 15ピン×1			
	デジタル	HDMI 19ピン×1、DVI-D 24ピン×1	DVI-D 24 ピン×1	HDMI 19ピン×1、DVI-D 24ピン×1	
内蔵スピーカー		2.0W+2.0W	1.0W+1.0W		
HDCP		対応			
音声入出力端子		ステレオミニジャック（入力のみ）			ステレオミニジャック（入力）×1、ステレオミニジャック（出力）×1
電源		AC100V±10% 50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）			
消費電力		最大35W（スタンバイ時0.5W以下）	最大30W（スタンバイ時2W以下）	最大35W（スタンバイ時0.5W以下）	最大31W（スタンバイ時0.5W以下）
動作環境		温度：10℃～35℃、湿度：20%～80%（結露しないこと）			
外形寸法（幅×奥行×高さ）		558×220×394mm	LD22W63：507×180×391mm LD22W63FS：507×279×451mm	LD22W93：507×180×391mm LD22W93FS：507×279×451mm	491×180×353mm
本体質量		約4.5kg	約3.4kg｜約 6.7kg	約3.6kg｜約 6.9kg	約3.0kg
プラグアンドプレイ ※3		VESA DDC/CI			
チルト角度		上：20°　下：0°		上：20°　下：0°｜上：20°　下：-2°	上：20°　下：-5°
パワーセーブ		VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠			
付属品		電源ケーブル、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、HDMIケーブル、Audioケーブル、取扱説明書	電源ケーブル、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、Audioケーブル、取扱説明書	電源ケーブル、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、HDMIケーブル※4、Audioケーブル、取扱説明書	電源ケーブル、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、HDMIケーブル、Audioケーブル、取扱説明書

LD1972/LD1972FS（ST専用）	LD1772/LD1772FS（ST専用）	LD18W42U
19型TFT（ノングレア、LEDバックライト）	17型TFT（ノングレア、LEDバックライト）	18.5型ワイドTFT（ノングレア、LEDバックライト）
約0.294mm×約0.294mm	約0.264mm×約0.264mm	約0.300mm×約0.300mm
1280×1024（SXGA）		1366×768（HD）
ドット抜けは、5個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。		ドット抜けは、5個以下です。これは、全ドットの0.00016%以下に相当します。
約1,677万色		
250cd/㎡		
1000：1		
約5ms		
水平：170° 垂直：160°		
約376mm×約301mm	約338mm×約270mm	約410mm×約230mm
自動画面調整、コントラスト、輝度、ECOモード、入力切替（VGA、DVI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、色調整（STANDARD、COOL、WARM、ユーザー設定）、インフォメーション、マニュアル画面調整（クロック、フェーズ、水平/垂直位置、Color Vision モード）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間）、メモリーリコール		
コントラスト、輝度、ECOモード、入力切替（VGA、DVI、オート）、オーディオ調整（音量、ミュート）、色調整（STANDARD、COOL、WARM、ユーザー設定）、インフォメーション、マニュアル画面調整（Color Vision モード）、設定メニュー（言語選択、OSD位置、メニュー表示時間）、メモリーリコール		
アナログRGB（同期：セパレート）		
デジタルTMDS（DVI1.0準拠）		
水平：30～82kHz 垂直：55～76Hz		
ミニD-Sub 15ピン×1		
DVI-D 24 ピン×1		
1.0W+1.0W		
対応		
ステレオミニジャック（入力のみ）		
AC100V±10% 50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）		
最大23W（スタンバイ時0.5W以下）	最大21W（スタンバイ時0.5W以下）	最大21W（スタンバイ時0.5W以下）
温度：10℃～35℃、湿度：20%～80%（結露しないこと）		
LD1972：408×180×405mm LD1972FS：408×279×470mm	LD1772：371×180×380mm LD1772FS：371×279×443mm	452×180×357mm
約3.4kg｜約6.6kg	約2.8kg｜約6.2kg	約2.8kg
VESA DDC/CI		VESA　DDC2B
上：20°　下：0°｜上：20°　下：-2°		上：20°　下：0°
VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠		
電源ケーブル、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、Audioケーブル、取扱説明書		

※1 最大解像度でのご使用を推奨いたします。　※2 液晶ディスプレイは一部に点灯または常時点灯していない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上明るさや色ムラが出ることがありますが、不具合ではございませんので、あらかじめご了承ください。「ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。LCDでは、RGBの3個の副画素により1個の画素が構成されています。記載のドット抜けはISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。　※3 コンピューターに接続した場合、ディスプレイが持っている能力（例：ディスプレイの同期周波数範囲）の情報をコンピューター側に送ることができます。また、本ディスプレイからの情報を取得し、面倒なディスプレイ・デバイスドライバー等の設定をすることなく、自動的に適正な解像度の表示ができるようにディスプレイにディスプレイ信号を送ります。
※4 LD22W93FS（ST専用）にHDMIケーブルは付属しておりません。

エプソンダイレクトの 環境への取り組み

国際エネルギースタープログラム

▶▶ 国際エネルギースタープログラムについて

世界7つの国と地域で実施されているオフィス機器の国際的な省エネルギー制度です。省エネ性能の優れた上位25%の製品が適合となるように基準が設定されています。本プログラムは任意登録制となっており、日本では、事業者から経済産業省への届出により参加することができます。

▶▶ エプソンダイレクトの取り組みについて

エプソンダイレクトでは、環境負荷をできるかぎり抑えた製品の開発・製造に努めています。省エネ化もそのひとつであり、電源効率の改善などによって使用時の消費電力を減らすことで、年々基準が厳しくなる国際エネルギースタープログラムにも積極的に対応し、適合した製品を数多く生み出しています。

省電力で環境に配慮して開発されたST170E

ST170Eは、当初から国際エネルギースタープログラムに適合することを目標に開発され、消費電力を極力少なくするよう設計されています。ノートPCの技術を取り入れ、処理の負荷に応じて電圧を調整しており、省エネルギーに貢献する環境に配慮したPCです。

	1台あたり消費電力(通常時)	年間消費電力(100台使用時)	年間電気料金(100台使用時)	年間CO_2排出量(100台使用時)
45mmスリムモデル	10.7W (電源OFF時:0.6W)	2,506kWh	45,108円(税抜)	1,381kg-CO_2
光ディスクドライブモデル	12.5W (電源OFF時:0.6W)	2,858kWh	51,444円(税抜)	1,575kg-CO_2

※算出方法、条件については下記をご参照ください。

●一般的なオフィスでの使用を想定 稼働日(年245日):1日8時間使用(通常時)、それ以外は電源OFF 休日(年120日):終日電源OFF
●電気料金単価:18円/kWh(税抜)(資源エネルギー庁 電気料金の推移(平成25年度)より算出した法人向け電気料金)
●CO_2排出係数:0.551kg-CO_2/kWh(温対法 算定省令に基づく平成25年度代替値)

Endeavor ST170E

グリーン購入、グリーンコンシューマーの時代に

その他の環境規格

エプソンでは、有害化学物質の削減や省資源・省エネルギー化を進め、環境に配慮した製品の開発・製造に努めています。さらにISO14001を取得し、社員ひとりひとりの環境意識の向上や環境管理システムの改善に継続的に努めるなど、企業活動全般で"環境への取り組み"を積極的に進めています。

●PCグリーンラベル

一般社団法人パソコン3R推進協会が定めたパソコンの環境基準をクリアした製品に付与されるラベルです。「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。

※各機種の対応状況については仕様一覧の関連規格をご参照ください。

●J-Mossグリーンマーク

資源有効利用促進法により規定された、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示を規定するJIS規格C0950において、基準を満たすことを示すJ-Mossグリーンマークに全機種対応しています。

※各機種の対応状況については仕様一覧の関連規格をご参照ください。

●ライフサイクルでのCO_2排出量

当社は、LCA(ライフサイクルアセスメント)により、商品のライフサイクル(素材・製品製造、輸送、使用、廃棄・リサイクル)にわたる温暖化負荷をCO_2排出量として算出しております。

●グリーン購入法

このカタログに記載されているパソコン/ディスプレイは一部を除き、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)を満たしています。

●ISO 14001

ISO 14001を取得しています。

●RoHS指令

当社製品は、特定化学物質の使用制限を定めたEU(欧州連合)のRoHS指令に対応しています。

●パソコン回収サービス

「パソコン回収サービス」は、ご家庭で不要となったパソコンの回収・再資源化を行うサービスで、個人のお客様が対象となります。2003年9月30日までにセイコーエプソン、エプソン販売、エプソンダイレクトが製造・販売したパソコンおよびディスプレイは有償で、2003年10月1日以降に当社が製造・販売した家庭向けパソコンおよびディスプレイは無償で回収・再資源化いたします。

パソコン回収サービスまたはPCリサイクルマークについての詳細は、こちらをご覧ください。http://shop.epson.jp/guide/recycle/

※パソコンのデータについてのご注意
情報流出の恐れがありますので、記憶装置内のデータは廃棄、譲渡の前にお客様の責任において消去していただくことが重要となります。詳しくは下記URLをご覧ください。
http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm_eraser.asp

●VOC(揮発性有機化合物)

当社製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

●バッテリーのリサイクル

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

詳細は、http://shop.epson.jp/company/eco/ をご覧ください。

エプソンPC オフィスでの節電対策のご紹介

Utility

選べる節電方法

ピークシフト対応ユーティリティー

「ピークシフト機能」、「電源プラン」、「充電設定」といった節電・省電力に関連する機能をひとつにまとめたエプソンダイレクトオリジナルのソフトウェアです。

ピークシフト機能

あらかじめ設定した時間帯に入ると、自動的にACアダプター電源からの供給を止め、本体のバッテリーを電源として動作させる機能です。昼間の電力消費の一部を夜間電力に移行させること(ピークシフト)で電力使用の平準化に貢献します。

リアルタイムモニター

設定画面上にて、Windows標準の電源プランを簡単に変更ができます。また、本体の消費電力をモニタリングすることにより、リアルタイムや日別などでグラフ表示が可能。消費電力の「見える化」によって、消費電力を把握し、節電意識を高めることができます。

充電設定

一部の機種では充電開始レベルおよび充電停止レベルを設定可能。バッテリーの充電開始・停止設定により、バッテリーの劣化を抑えます。

Endeavor 電源プラン設定ツール

当社製パソコンをご利用のお客様に、Windows標準の電源プランを簡単に設定できる「Endeavor 電源プラン設定ツール」をご用意しました。スリープモード移行については、Windows標準の電源プランと比較してより細かい時間指定が可能です。

▼主な機能

・指定した時間で自動的にスリープモードへの移行が可能。
・1台のパソコンでセットした設定を出力し、他のパソコンでも簡単に同様の設定が可能。複数の当社製パソコンをご利用されているお客様に便利な機能です。
・あらかじめ設定した電源プランに簡単に変更が可能。
・当社おすすめの電源プランもご用意。

▼本設定ツールをご利用可能なパソコン

・エプソン製のパソコン
・Windows® XP(Windows® XP Professional x64 Editionを除く)/Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1のいずれかのOSがプレインストールされたもので、かつマイクロソフト社提供の最新サービスパックがインストールされたパソコン。

※ご利用可能なパソコンの条件を満たしていれば、販売終了したモデルでもデスクトップ / ノートを問わずご利用していただくことが可能です。

Lineup

新モデルに置き換えれば消費電力を大幅に削減!

(当社の測定条件による※)

ST11E

1台あたり消費電力(通常時)
10.6W
(電源OFF時:1.2W)

NA511E

1台あたり消費電力(通常時)
6.6W
(電源OFF時:0.3W)

※ 通常消費電力は、本製品発表時の最大構成にてOS起動完了の15分後に測定した数値です。
(光ディスクドライブ非搭載、ビデオボード非搭載が選べる場合は、その数値となっております。)

エコモード搭載のエプソン製ディスプレイ

23.6 型ワイド
エプソン LD24W84

エコモード時で
消費電力 約27% 低減

カタログ掲載最大消費電力※1	35W
通常使用時消費電力※2	25.3W
エコモード時消費電力	**18.3W**
削減効果	**7W**

※1 最大消費電力の数値は、最大輝度で全画面白表示、最大スピーカー出力で測定したものです。
※2 通常消費電力の数値は、最大輝度で全画面白表示、スピーカー出力無しで測定したものです。

スピード×サービス

サービスピックアップ

設定済みでお届けだからすぐに使える

キッティングBTOサービス

PCのセットアップや、管理のためのラベル貼り付けなどは意外と負担になるもの。キッティングBTOサービスは、お客様が作成されたマスターHDDをご注文いただいたPCにコピーするサービスをはじめ、各種PC設定、資産管理ラベルなどの貼り付けをエプソンダイレクトが代行するサービスです。

POINT

1・セットアップ済みだから、箱から出してすぐに使える。
2・煩雑なセットアップ作業からお客様を解放
3・セットアップや管理のためのコストと時間のムダを削減

例えばこんな時に

新しいPCに今までと同じ環境をコピーし、PC導入時の作業負担を軽減

例えばHDDカスタムイメージサービスなら、OS、アプリケーションなど、今までと同じ環境を新しいPCで実現。その他、各サービスをご利用いただくことで、お客様がPC導入の際に行われる作業を削減し、システムご担当者様の負担を大幅に軽減いたします。

長期供給可能なEmbedded OSを活用したい

Windows Embedded インストールサービスなら、長期供給可能なEmbedded OSをお選びいただけます。また、Windows Embedded 8.1 Industry Proなら、多種多様なロックダウン機能を活用できます。

キッティングBTO価格表

サービスメニュー/内容	標準価格/台※1（税抜）	サービスメニュー/内容	標準価格/台※1（税抜）
① キッティングBTO基本料金 キッティングBTOサービスを申し込みの際、必ずお選びいただく必要がございます。	¥300	⑦ 復旧用バックアップ作成代行サービス※2 ※5 「HDDカスタムイメージサービス」を実施したPCを対象に、復旧用バックアップの作成代行とバックアップメディアの提供を行ないます。 □ バックアップ作成代行、1件あたりの価格 □ バックアップメディア、1セットあたりの価格	¥20,000 ¥2,000
② ラベル貼付サービス お客様からあらかじめ支給いただいたラベルをPC本体または個装箱に貼付して出荷いたします。	¥300	⑧ 個別ネットワーク設定サービス※6 お客様よりいただいたIPアドレス他をあらかじめ設定した上で出荷いたします。	¥2,000
③ ラベル作成/貼付サービス お客様のご指定内容にてラベルを作成、PC本体または個装箱に貼付して出荷いたします。	¥500	⑨ 指定添付品別送を本体と別梱包で一括納品※3 標準添付品をPC本体とは別梱包にて一括納品いたします。	¥500
④ BIOS/UEFI設定変更サービス 当社出荷時の標準設定内容を、お客様ご指定の内容に変更いたします。	¥1,000	⑩ 本体添付品変更/お客様支給の別品を同梱※4 お客様のご指定により、標準添付品を変更いたします。または、お客様からお預かりした別品を本体個装箱に同梱し、出荷いたします。	¥500
⑤ HDDカスタムイメージサービス※5 当社標準のプリインストール出荷状態に対して、お客様要望に従いHDD内容を変更するサービスです。ライセンスの関係で対応できないケースがありますので、詳細は営業に問い合わせ下さい。	¥3,000	⑪ 管理台帳作成サービス シリアルNo.、MACアドレス等の情報を一覧にし、管理台帳を作成いたします。	¥500
⑥ Windows Embeddedインストールサービス（カスタムイメージ） Windows 7 SP1 for Embedded System（64bit/32bit）または、Windows Embedded 8.1 Industry Pro（64bit）から選択可能。お客様の専用アプリケーションや、各種ロックダウン機能（8.1のみ）も含めてカスタムイメージを作成し、工場でプリインストールして出荷いたします。	¥7,000		

※1：発注可能な数量は、記載されたいずれのメニューも最低20台からとなります。※2：HDDカスタムイメージサービスとセットでお申込みいただく場合のみ対応します。※3：本体納品先と異なる納品先指定も可能です。ただし納品先によっては納品日が本体と異なる場合があります。※4：別品が本体個装箱に同梱可能な場合のみ対応となります。※5：Windows 7 Professional SP1適用済み（Windows 8.1/10 Pro 64bitダウングレード）には対応していません。※6：Windows 8.1および、Windows 7 Professional SP1適用済み（Windows 8.1/10 Pro 64bitダウングレード）には対応していません。あらかじめご了承ください。

■エプソンダイレクト・キッティングBTOサービス　注意事項

●本サービスは、お電話による受注のみとさせていただきます。サービス内容の詳細につきましては当社ホームページにてご確認ください。●発注可能な数量は、各メニューとも最低20台からとなります。⑤、⑦、⑧、⑨のメニューは25台からとなります。ただし、分納や20台未満の発注の場合でもご相談に応じますので、当社法人様窓口までご連絡ください。●本サービスをお申し込みの際は、ホームページ上の各サービスの注意事項を必ずお読みください。また発注をもって記載内容に同意いただいたものとさせていただきます。●本サービスはサービスメニューにより納期が異なります。納品日については、当社法人様窓口にてご確認ください。●本サービスは当社がお客様に代わって作業を代行するものとなります。●本サービスにおける出荷段階での仕様および保証は、当社保証規定と同様となります。●製品の仕様、デザインは、技術改善などにより予告無く変更される場合がありますが、ご了承ください。●HDDカスタムイメージサービス等のお客様指定のアプリケーションなどの動作保証は基本的にはできかねますので、あらかじめご了承ください。●お客様都合の仕様変更に伴う不具合については、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください ●修理が生じた際は、価格表の「保証規定」または、以下Webアドレスの当社「保証規定」に準じて実施させていただきます。
http://www.epsondirect.co.jp/support/afterservice/maintenance/regulation_computer.asp

キッティングBTOサービスの詳細は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。　**法人のお客様：0120-938-420**

（通話料無料）月～金曜日 9:00～17:00 ※祝日・当社指定休日は除く。

ご購入後も安心で豊富なサービスメニュー

PC購入後の万が一の不具合に備える

各種メニューをご用意

ご依頼の多いサービスメニュー

1 **定額保守サービス** PCご注文と同時購入

2 **PCなんでもホットライン** PCご注文と同時購入

3 **データ安心セット ライト** PCご注文と同時購入

おすすめメニュー

▼預かり点検サービス
当社の品質基準に基づいた各種点検を行います。また、普段お手入れできない部分や、ファンに溜まったホコリなども、きれいに掃除を行いますので安心してお使いいただけます。

▼ハードウェアアップグレードサービス
物足りなくなってきたと感じてきたパーツを当社にてスペックアップします。
ご自身でのパーツ交換、取り付けが不安という方におすすめ。

PCご注文と同時購入

- HDDデータ引越しサービス
- らくらくパソコン設置・設定サービス
- HDD返却不要サービス
- PCなんでもホットライン
- データ安心セット ライト
- データ復旧安心セット 1年間／3年間
- 定額保守サービス（基本サービス：お預かり修理・訪問修理）
- 定額保守サービス（オプションサービス：安心プラス保証）

標準サービス

- 1日修理
- 修理状況照会
- 電話サポート予約
- メールサポート
- WEB修理受付
- FAQ Search
- 標準保証サービス
- 電話サポート

PCご購入後いつでも

- HDDパーティション分割サービス
- 預かり点検サービス
- HDDデータ復旧サービス
- HDDデータ消去サービス
- ウイルス駆除サービス
- OS再インストールサービス
- HDDパーティション変更サービス
- HDDまるごと入れ替えサービス
- OSアップグレード代行サービス
- ハードウェア アップグレードサービス
- Windows® 7 32bit/64bit変更サービス

PC修理時の追加サービス

- HDDデータ救出サービス
- HDDデータバックアップサービス
- HDD分解破壊サービス

スピード×サービス

お見積りも、ご注文も、リースも迅速に
選べるオーダー

メーカー直販ならではのサービス
お客様のニーズに合ったご注文方法をお選びいただけます。

365日24時間しかも2日配達保証
インターネットでのご注文
http://shop.epson.jp/

オンラインBTOによる自由なカスタマイズ
自動見積りシステム「オンラインBTO（Built To Order）」により、見積りからご注文までが24時間いつでも簡単に行えます。CPUやメモリー・HDD容量などを選択すれば、リアルタイムに金額が表示されますので比較・検討がしやすくなっています。

※詳細はホームページのご利用ガイドをご参照ください。
※オンラインショップでご注文いただく場合メールアドレスが必要になりますが、フリーメールはご本人様を特定できない可能性があるため、ご遠慮いただいております。

必要事項を記入するだけで注文できる
FAXでのご注文
個人のお客様 **0120-545-717**（通話料無料）
法人のお客様 **0120-938-424**（通話料無料）

FAXオーダー
■FAXでご注文される場合は、下記の事項を必ずご記入ください。
・商品構成　・数量　・お支払い方法　・お名前　・会社名（法人購入の場合）　・ご住所（個人は自宅住所、法人は会社住所）　・電話番号（個人でご注文の方で昼間連絡がとれない方は、お勤め先等昼間の連絡先の電話番号もご記入ください。）　・お届け先（ご住所と異なる場合）

相談しながら注文できる
電話でのご注文
個人のお客様 **0120-545-101**（通話料無料）
法人のお客様 **0120-989-377**（通話料無料）

コールセンター（ご購入相談およびご注文窓口）
商品内容や機能を納得いくまでご質問いただけます。通話料無料でプロの頼れるスタッフと相談しながら、あなただけの1台をお選びいただけます。

■受付時間：（月～金曜日）9：00～18：00　※祝日、当社指定休日は除く

※通話料金は当社負担になります。一部公衆電話などでご利用いただけないものがございます。
※お申し込み方法は、プロの頼れるスタッフがお客様の電話番号・ご住所・お名前・商品名・数量・お支払い方法の順でお聞きしますので、あらかじめカタログに記載されている商品名等をご確認ください。

ご注文いただいた商品の状況がわかる
出荷・配送状況確認
ホームページ **https://shop.epson.jp/orderStatus/begin.do**

個人のお客様、法人のお客様それぞれに
選べるお支払い方法

個人のお客様、法人のお客様それぞれに
多様なお支払方法の中より、お客様のニーズにあわせてお支払方法をお選びください。

▼代金引換（手数料無料）
商品をお届けにあがった際に、代金をお支払いください。なお、1梱包あたり30万円（送料・税込）、および総額100万円（送料・税込）を超える場合、代金引き換えはお受けできませんのでご了承ください。
また、一部地域ではお取り扱いができない場合がございますので、ご了承ください。

※代金引換手数料は当社負担となります。
※代金引換の領収書は運送会社からの発行となります。
※お支払いは現金でお願いいたします。（クレジットカードの使用はできません。）

▼銀行振込（前払い）
銀行振込は前払いとさせていただいておりますので、入金確認後に商品の出荷準備を開始いたします。なお、振り込み先等はご注文の際にご確認ください。

※電信扱いにてお振り込みください。振り込み手数料はお客様負担となります。
※ご入金はご注文後1週間以内にお願いいたします。1週間以内に入金が確認できない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。

▼コンビニ振込（前払い・オンラインショップでのご注文のみ）
下記のコンビニエンスストアで24時間お支払いが可能です。お支払いの手数料は一切かかりません。

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス、デイリーヤマザキ、ミニストップ、スリーエフ、セイコーマート
※お支払い方法につきましては、ホームページをご覧ください。

■払込情報が当社にて確認された時点で、商品の出荷準備を開始いたします。（確認は翌営業日となります）
■商品は、後日宅配いたします。

〈ご注意〉
お支払いはご注文後10日以内にお願いいたします。10日を過ぎるとキャンセル扱いとなり、お支払いができなくなりますのでご注意ください。
※総額（送料・税込）30万円を超える振込はお受けできません。あらかじめご了承ください。
※お支払いは現金でお願いいたします。（クレジットカードの使用はできません。）

▼クレジットカード
下記のクレジットカードがご利用いただけます。代金は各カード会員規約に従ってご契約の金融機関口座から自動引き落としになります。カード名、ご名義人、会員番号、有効期限等をご確認の上、お申し込みください。

■1回払い・リボ払いができるカード
・ダイナースクラブ
※リボ払いには専用カードが必要です。

■1回払い・分割払い・リボ払いができるカード
・VISA　・Master　・MUFG　・DC　・NICOS
・JCB　・UC　・JACCS　・イオン　・オリコ

分割回数：1回・2回・3回・5回・6回・10回・12回・15回・18回・20回・24回
手数料：各カード会社にお問い合わせください。
※カード契約状況によっては分割をお受けできない場合がございます。

本人認証サービス
■クレジットカード決済時に厳格な本人認証を行い、第三者による不正使用を防ぎます。
エプソンは、お客様が安心してインターネットでもお買い物ができるよう、様々な取り組みを行っています。本人認証サービスは、インターネットのクレジットカード決済時に暗証番号で本人確認を行う従来よりさらにセキュリティーを高めた決済方法です。インターネットでのクレジットカード使用も安心です。

〈ご注意〉
当社で商品を出荷した翌日に各クレジットカード会社へ請求いたします。
お客様ご指定のクレジット会社の規約に基づく指定日に引き落としとなります。

▼ショッピングクレジット/リース
「自分たちが選んだスペックのパソコンを、リースで活用したい」「クレジットカードはもっていないけど、分割払いでパソコンを購入したい」エプソンダイレクトは、そんなお客様のご要望にも応えます。

ショッピングクレジット（分割払い・オンラインショップでのご注文のみ）
ご利用可能回数（3/5/6/10/12/15/18/20/24/30/36回）ボーナス併用可能。
※法人のお方はご利用できません。
※ご注文金額が30,000円（送料・税込）以上の場合にご利用いただけます。その際、月々のお支払額は1,000円以上からとなります。またボーナス併用の場合、ボーナス加算額は総額の50%以下となります。
※詳細については、ホームページをご参照ください。

エプソンダイレクトリース
お客様のご希望に応じて3年（36ヶ月）、4年（48ヶ月）、5年（60ヶ月）のリース期間よりお選びいただけます。
※個人事業主、法人、学校法人のお客様を対象とさせていただきます。
※ご注文内容にパソコン本体を含む場合にのみご利用いただけます。
※ご注文金額が54,000円（送料・税込）未満の場合は、3年（36ヶ月）のみとなります。
※リース会社による事前審査がございます。

■法人のお客様へ
通常のお支払い方法は銀行振込（前払い）、代金引換（商品到着時払い）、クレジットカード、コンビニ振込（前払い・オンラインショップからのご注文時のみ）、リースの5種類となります。この他に、当社の取引基準に基づいての後払い（掛売り）のご相談も承ります。なお、新規お取引の際には事前審査をさせていただきます。事前審査には約1週間程お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。審査の結果、後払いでのお支払いをお受けできない場合もございます。その場合は前述のお支払い方法にてお願いいたします。

■後払い（掛売りについて）
新規取引のお申し込み ▶ 当社債権管理部門審査 ▶ 後払い可否のご連絡（約1週間後） ▶ ご発注 ▶ 商品のお届け

パソコン全製品2日でお届け可能
納期保証サービス
※本サービスは、インターネット、電話またはFAXでエプソンダイレクトにご注文された場合に適用されます。

短納期でお待たせしない
オンラインでもお電話でもご注文から2日でお届け。BTOでカスタマイズされた製品でもお客様をお待たせしません。

▼日程調整も容易
短納期で納期も明確になるため、お客様の予定も組みやすくなります。

▼商品のお届け
ご注文確定日の2日後※にお届けします。また、ご注文時に時間帯の指定が可能です。お客様のご注文内容により、複数の運送会社にてお届けする場合がございます。その場合、当社からのご案内メールにて、詳細をお知らせします。

※在庫状況・配達可能地域等の条件がございます。
詳細はホームページにてご確認ください。http://shop.epson.jp/guide/exchange/nouki/

▼キャッシュバック保証付き
万が一納品が遅れた場合には5,000円をキャッシュバックさせていただきます。
※当社工場休業日（土・日・祝日および当社指定休日）を除きます。
・ご注文曜日、配達地域等により異なります。北海道、本州の一部地域（青森県、秋田県、岩手県、山形県、島根県、山口県）、四国の一部地域（愛媛県、高知県）、九州全域は、3日配達保証地域となります。
※離島（沖縄本島を含む）など、当社が指定する配達地域は除きます。
・お客様のご都合により、お届け日を変更された場合は除きます。
・自然災害、交通渋滞などの影響を受けた場合は除きます。
・キャッシュバック条件など、詳細はホームページにてご確認ください。
http://shop.epson.jp/guide/exchange/nouki/

▼全国一律配送料金
PC本体（大）1梱包につき¥2,500、PC本体（小）1梱包につき¥1,500、ディスプレイ1梱包につき¥1,500、その他の商品は1注文あたり¥500を申し受けます。梱包数につきましては、ご注文の際にご確認ください。

▼商品の返品
商品のご返品につきましては、お届け後8日以内にご連絡をお願いいたします。お客様のご都合によるご返品の際の商品返送料はお客様ご負担となりますので、ご了承ください。尚、下記の場合のご返品は承りかねますので、ご了承ください。

①商品お届け後、9日以上経過した場合　②お客様が商品を開梱または開封した場合　③お客様が商品を汚損または破損された場合　④お客様が商品をご使用された場合　⑤お取り寄せ品　⑥ダウンロードによりご購入済みの商品　⑦セット販売商品の部分的な返品　⑧提供済みのサービス　⑨プリンター、プロジェクター等、搬入作業・設置作業を伴う商品　⑩カラーレーザー複合機および大型プリンター（A2対応以上のプリンター）　⑪一部の特価品、その他当社が指定する商品

※開封後のアプリケーションソフトもしくはソフトウェア単品でのご返品はお受けできません。

〈ご注意〉
商品代金の返金手続きは商品が当社に到着しだい行います。お客様ご負担の商品返送料金が発生した場合は返金額から返送料を差し引いてご返金いたしますで、ご了承ください。返金は口座振込みとさせていただきます。また、クレジットカードをご利用の場合、クレジットカード会社の締日の関係上、返金が商品代金引き落としの翌月になる場合もございますのであらかじめご了承ください。

365日24時間営業、お得な会員特典もご用意
エプソンダイレクトオンラインショップ
shop.epson.jp

豊富な品揃えで365日24時間、ご注文できます。また、Web会員にご登録いただいたお客様には次の特典がございます。
①購入ポイントを貯めてポイントでお買い物　②プリンターなど（PC、ディスプレイは除く）の商品を一定額以上ご購入で送料無料　他にも特典をご提供しています。
詳しくはホームページをご覧ください。